

GRENT®

GRENT®



Каталог оборудования
гигиены предприятия



О компании

ООО «ГРЭНТ» (GRENT) — международная производственная компания, которая с 2008 года является надежным партнером в производстве высококачественного оборудования и изделий из нержавеющей стали. Мы обслуживаем пищевую, химическую, фармацевтическую, дорожную, гостиничную отрасли, предлагаем готовые решения для сельского хозяйства и жилищного строительства.

Благодаря многолетнему опыту, мы предоставляем качественные решения по оптимальным ценам, учитывая индивидуальные требования клиентов к материалам, дизайну, техническим характеристикам, сфере применения и срокам поставки. Все наши изделия соответствуют самым строгим стандартам гигиены и качества HACCP, СанПин, ISO 22000.

ПРОДУКЦИЯ:

- Санитарно-гигиеническое оборудование предприятий: станции гигиены, умывальники, мойки одежды и обуви, машины мойки тары;
- Системы водоотведения: лотки водоотводные, решетки, трапы, ревизии;
- Нейтральное оборудование: столы, стеллажи, рамы, емкости;
- Сварной и прессованный настил.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

17 ЛЕТ НА РЫНКЕ: за это время мы накопили большой опыт в данной сфере и зарекомендовали себя как надежный партнер.

ОПТИМАЛЬНАЯ ЦЕНА: мы не навязываем дорогую продукцию. Мы подбираем то, что необходимо клиенту.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР:

Вы всегда можете сделать выбор благодаря широкому ассортименту.

ОПЕРАТИВНЫЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД: в нашей команде работают специалисты, которые помогут решить все ваши вопросы.



Собственное
производство и
конструкторское бюро



Гарантия на
оборудование 12 месяцев



Цены ниже до 15% за
счёт собственного
производства



Срок производства
от 3-х дней



Оперативный расчёт
в течение 24-х часов

Содержание

О компании.....	2
Система внутреннего водоотведения GRENT.....	4
Машина мойки тары GRENT MMT-150	6
Станции гигиены обуви.....	9
Станции гигиены рук	33
Станции гигиены полного контроля	53
Умывальники подвесные	79
Умывальники на стойке.....	91
Сушилки для обуви	103
Мойка и сушка фартуков.....	119
Дипломы и сертификаты	124

Системы внутреннего водоотведения GRENT

Описание:

Системы внутреннего водоотведения GRENT предназначены для сбора и отведения жидкостей с пола и поверхностей внутри предприятия напрямую в канализацию и являются неотъемлемой частью гигиены предприятия в целом.

Мы предлагаем широкий ассортимент изделий: лотки и решетки серии GRENT S, щелевые лотки GRENT N, трапы GRENT, ревизии GRENT R, также возможно изготовление изделий по техническому заданию заказчика. Размеры лотка выбираются исходя из объемов собираемой жидкости и требований заказчика. Более подробную информацию можно получить в отдельном каталоге или по запросу у наших специалистов.

Конструктивные особенности:


- **Стандартная защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Большой размерный ряд.**
- **Система водоотведения с внутренним уклоном** в сторону выпуска.
- **Сварное и фланцевое соединение** (болтовое соединение через резиновую прокладку ТМКЩ).
- **Возможно дополнительное усиление** конструкции под нагрузки.
- **Возможность радиусного исполнения.**
- **Поворотные элементы** изготавливаются на производстве и отгружаются как готовые элементы.
- **Закладные анкера и монтажные ножки** поставляются в комплекте.
- **Материал изготовления** — **нержавеющая сталь AISI 304** (стандартное исполнение)/ AISI 316 и другие марки стали (по согласованию).



Системы внутреннего водоотведения GRENT

Характеристики:

Класс нагрузкиН1-М125
 Диапазон длин, мм..... 500-2500
 Гидравлическое сечение/
 рабочая ширина лотка, мм 80-600
 Габаритная ширина, мм150-690
 Диапазон высоты, мм45-500
 Стандартная толщина стали, мм.....1,5-2
 Материал AISI 304/AISI 316

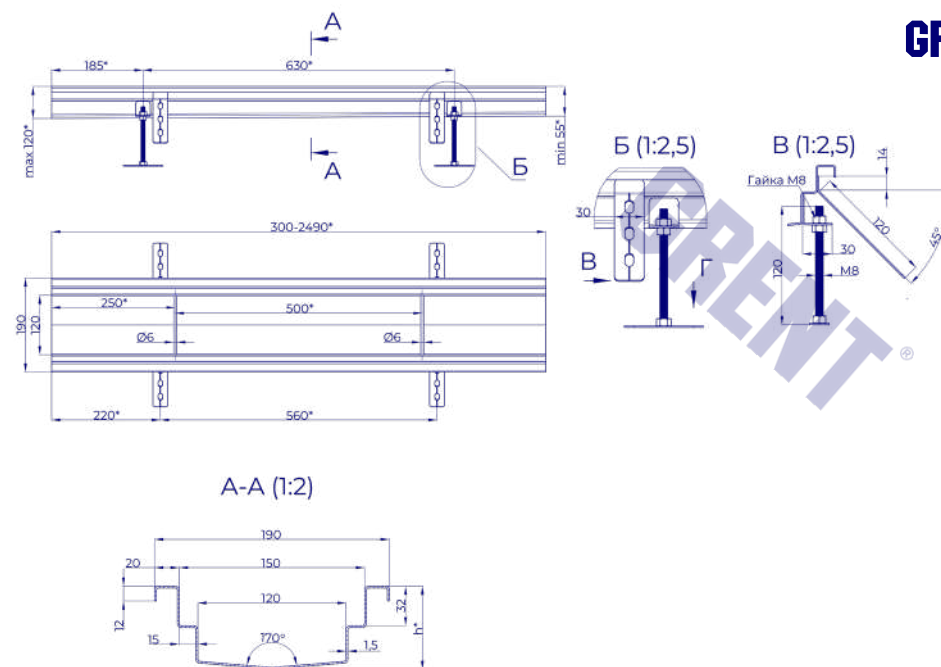

Наведи и покрути



3D модель



Машина мойки тары GRENT MMT-150

Машина мойки тары GRENT MMT-150 предназначена для автоматической мойки оборотной технологической тары с максимальной шириной 400 мм. и максимальной высотой 285 мм. Мойка осуществляется благодаря подаче моющего раствора под высоким давлением через форсунки, подведенные к обрабатываемой поверхности. Нагрев моющего раствора осуществляется электронагревателями.

Дополнительная комплектация:

- Модуль обдува.
- Система принудительной вентиляции (активная вытяжка).
- Система подачи тары в модуль мойки.

Конструктивные особенности:

- **Материал изготовления — нержавеющая сталь AISI 304.**
- Струйная обработка.
- Сенсорная панель оператора.
- **Регулировка скорости** движения конвейера.
- **Автоматическое поддержание уровня** моющего **раствора** в резервуаре.
- **Двойная система фильтрации** моющего раствора для последующего использования.
- **Автоматическое поддержание температуры** моющего раствора.
- **Автоматическое поддержание концентрации** моющего раствора.
- Система парового нагрева резервуара основной мойки в модификации GRENT MMT-150P.



Машина мойки тары GRENT MMT-150




Характеристики:

Водоподключение G3/4
Напряжение В/Гц 380/50
Номинальная мощность насоса, кВт 4
Объем резервуара основной мойки, л 210
Мощность ТЭНов нагрева емкости, кВт 30
Производительность, ящиков в час от 150

Наведи и покрути



3D модель

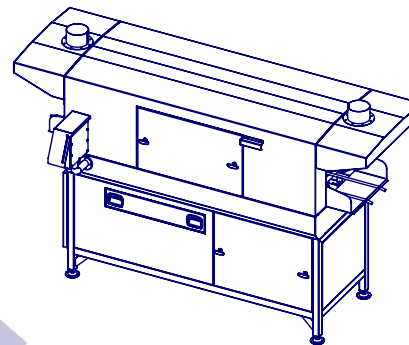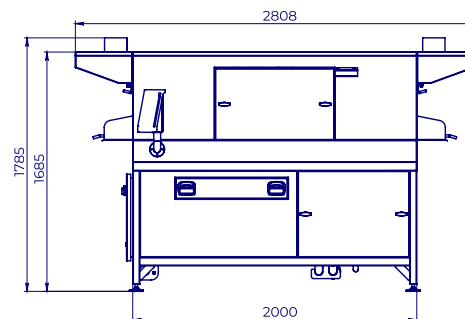



Станции гигиены обуви

Станция гигиены обуви GRENT-001 N	10
Станция гигиены обуви GRENT-002 N	12
Станция гигиены обуви GRENT-002 N-M	14
Станция гигиены обуви GRENT-003 N	16
Станция гигиены обуви GRENT-004 N	18
Станция гигиены обуви GRENT-005 N	20
Станция гигиены обуви GRENT-006 N	22
Станция гигиены обуви GRENT-007 N	24
Станция гигиены обуви GRENT-008 N	26
Станция гигиены обуви GRENT-009 N	28
Станция гигиены обуви GRENT-010 N	30



Станция гигиены обуви GRENT-001 N

Описание:

Станция гигиены обуви GRENT-001 N предназначена для дезинфекции подошв обуви персонала перед входом-выходом из чистой зоны.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- Ванна станции гигиены ног **оснащена каплесьёмной решеткой** с антискользящей поверхностью для удаления излишков дезсредства.
- **Пополнение дезинфицирующего раствора** выполняется вручную.
- **Уровень жидкости** должен быть на 1,5-2,5 мм выше уровня решетки.
- **Материал изготовления** — нержавеющая сталь стандарта 1.4301 (AISI 304).
- **Слив отработанного дезинфекционного средства**, 50 мм.



Станция гигиены обуви GRENT-001 N

Артикул: 1.8.1.01



Характеристики:

Масса машины, кг	35
Длина, мм	1000
Ширина, мм	576
Высота, мм	132
Материал	AISI 304

Наведи и покрути



3D модель

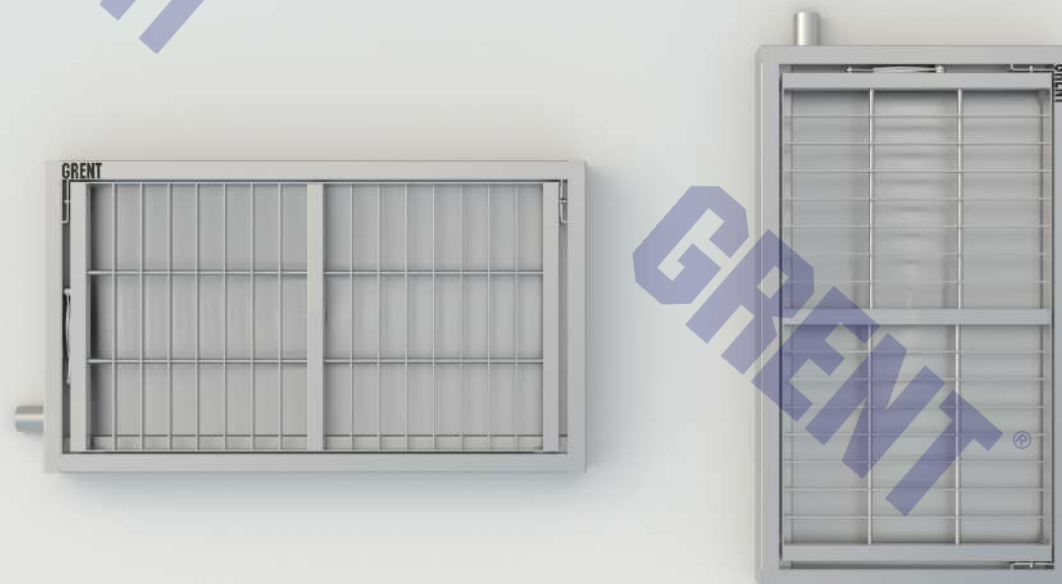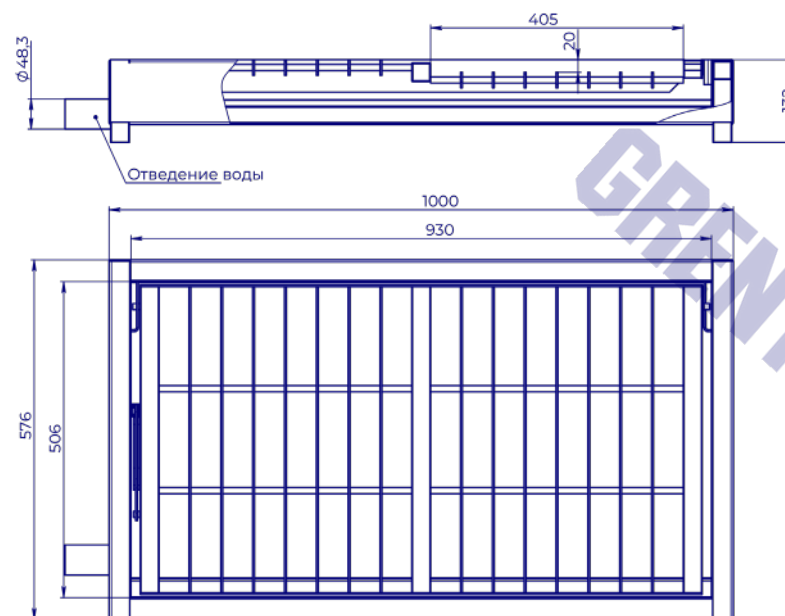

Станция гигиены обуви GRENT-002 N

Описание:

Станция гигиены обуви GRENT-002 N предназначена для дезинфекции подошв обуви персонала перед входом-выходом из чистой зоны.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- Ванна станции гигиены ног **оснащена каплесьёмной решеткой** с антискользящей поверхностью для удаления излишков дезсредства.
- **Пополнение дезинфицирующего раствора** выполняется вручную.
- **Уровень жидкости** должен быть на 1,5-2,5 мм выше уровня решетки.
- **Материал изготовления** — нержавеющая сталь стандарта 1.4301 (AISI 304).
- **Слив отработанного дезинфекционного средства**, 50 мм.



Станция гигиены обуви GRENT-002 N

Артикул: 1.8.1.02


Характеристики:

Масса машины, кг	50
Длина, мм	1000
Ширина, мм	800
Высота, мм	953
Материал	AISI 304

Наведи и покрути



3D модель

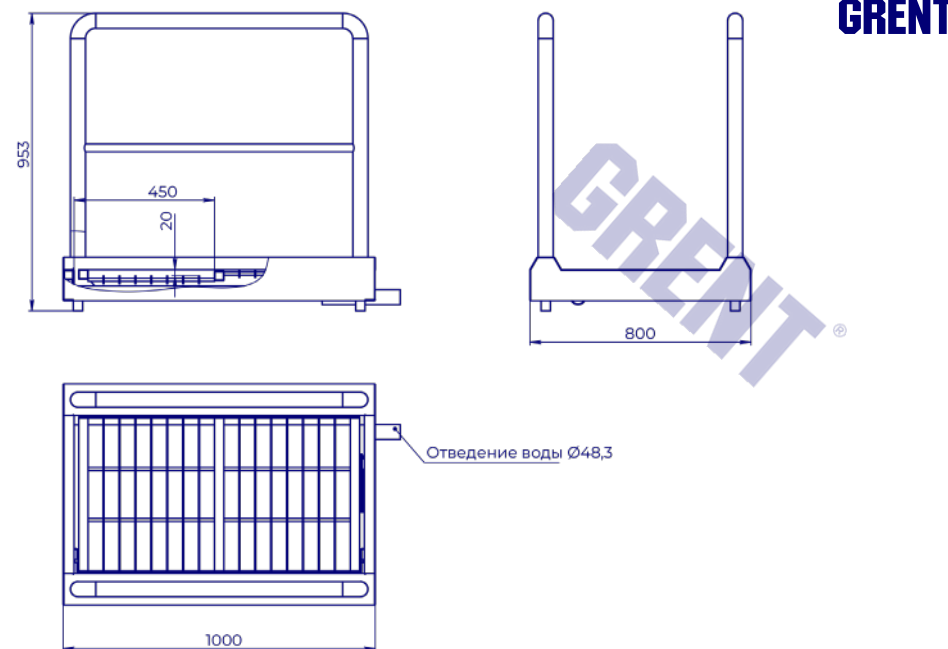

Станция гигиены обуви GRENT-002 N-M

Описание:

Станция гигиены обуви GRENT-002 N-M предназначена для дезинфекции подошв обуви персонала перед входом-выходом из чистой зоны.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- Ванна станции гигиены ног **оснащена каплесъёмной решеткой** с антискользящей поверхностью для удаления излишков дезсредства.
- **Автоматическое приготовление** дезинфицирующего **раствора** в ванне.
- **Пополнение** дезинфицирующего раствора **выполняется автоматически**.
- **Световая индикация окончания** дезинфицирующего **раствора** в канистре.
- **Материал изготовления** — **нержавеющая сталь** стандарта 1.4301 (AISI 304).
- **Слив отработанного дезинфекционного средства**, 50 мм.



Станция гигиены обуви GRENT-002 N-M

Артикул: 1.8.1.02.1


Характеристики:

Масса машины, кг	67
Потребляемая мощность, кВт	0,2
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	60
Подключение к горячему или холодному водоснабжению, G	1/2
Длина, мм	1000
Ширина, мм	800
Высота, мм	981,2
Материал	AISI 304

Наведи и покрути



3D модель

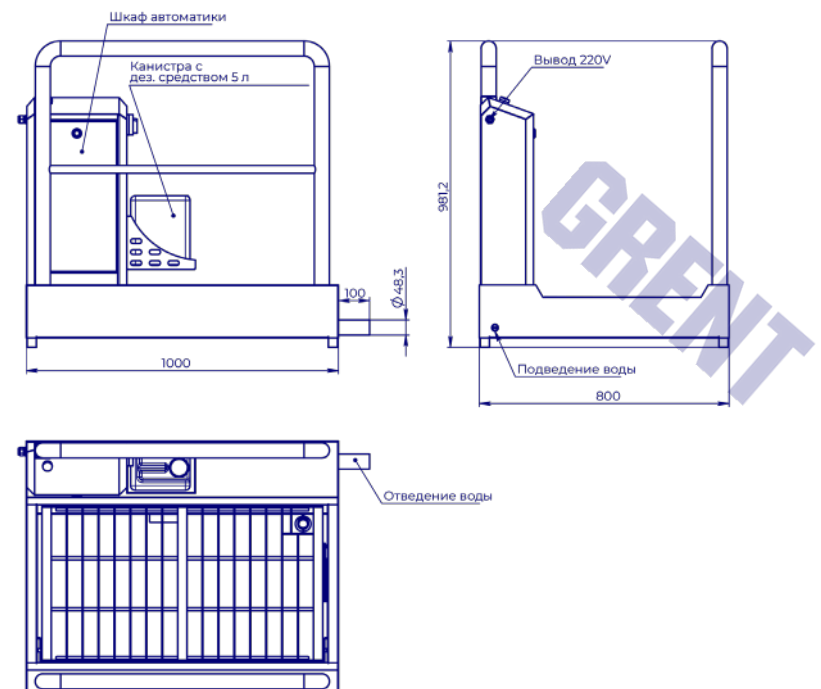

Станция гигиены обуви GRENT-003 N

Описание:

Станция гигиены обуви GRENT-003 N предназначена для дезинфекции подошв обуви персонала перед входом-выходом из чистой зоны.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Автоматическое приготовление** дезинфицирующего **раствора**.
- Ручная обработка обуви щеткой.
- **Материал изготовления** — **нержавеющая сталь** стандарта 1.4301 (AISI 304).
- **Слив отработанного дезинфекционного средства**, 50 мм.



Станция гигиены обуви GRENT-003 N

Артикул: 1.8.1.03


Характеристики:

Масса машины, кг	30
Подключение к горячему или холодному водоснабжению, G	½
Длина, мм	680
Ширина, мм	530
Высота, мм	964
Материал	AISI 304

Наведи и покрути



3D модель

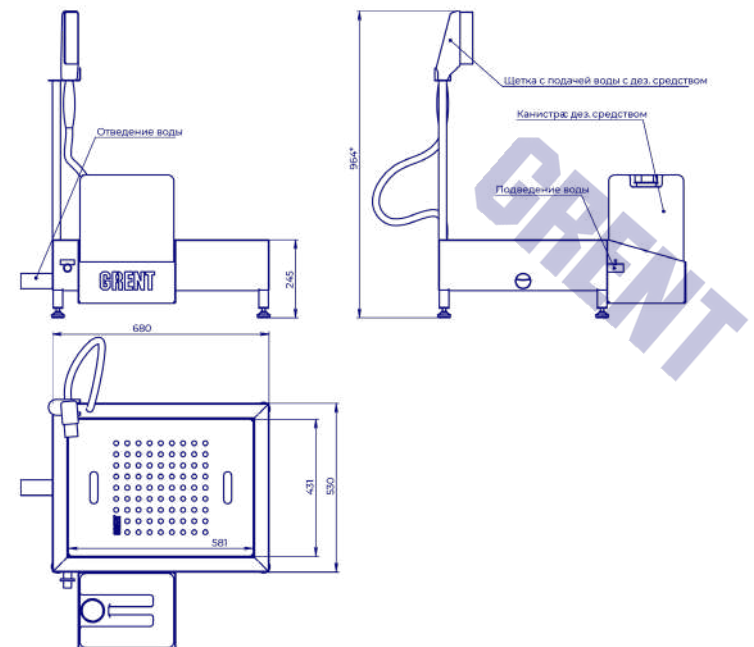

Станция гигиены обуви GRENT-004 N

Описание:

Станция гигиены обуви GRENT-004 N предназначена для дезинфекции подошв обуви персонала перед входом-выходом из чистой зоны.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Автоматическое приготовление** дезинфицирующего **раствора**.
- **Ручная обработка обуви** щеткой.
- **Щетка для очистки подошв** запускается с кнопки.
- **Материал изготовления** — нержавеющая сталь стандарта 1.4301 (AISI 304).
- **Слив отработанного дезинфекционного средства**, 50 мм.



Станция гигиены обуви GRENT-004 N

Артикул: 1.8.1.04



Характеристики:

Масса машины, кг	55
Потребляемая мощность, кВт	0,5
Напряжение электросети, В	220/380
Частота электросети, Гц	50
Подключение к горячему или холодному водоснабжению, G	1/2
Длина, мм	700
Ширина, мм	650
Высота, мм	1181
Материал	AISI 304

Наведи и покрути



3D модель

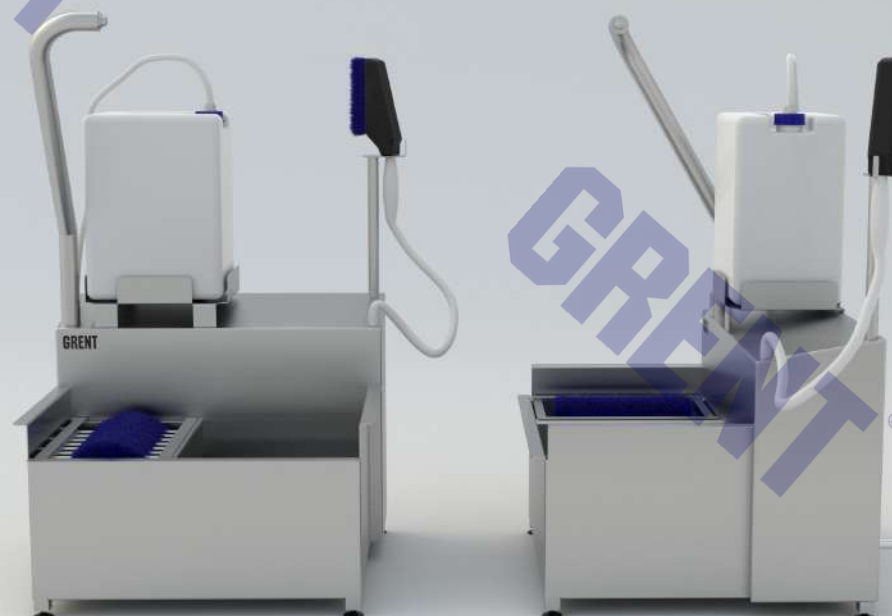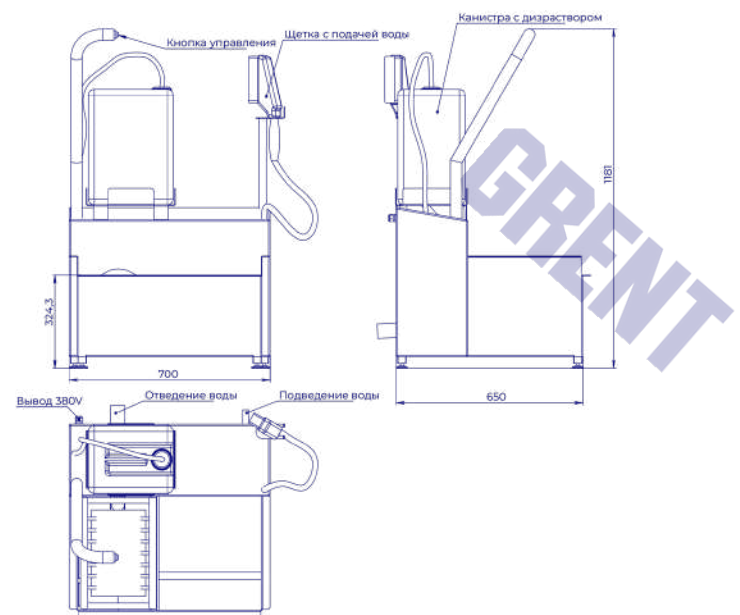

Станция гигиены обуви GRENT-005 N

Описание:

Станция гигиены обуви GRENT-005 N предназначена для дезинфекции подошв обуви персонала перед входом-выходом из чистой зоны.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Автоматическое приготовление** дезинфицирующего **раствора**.
- **Щетка для очистки** подошв **запускается с кнопки**.
- **Материал изготовления** — **нержавеющая сталь** стандарта 1.4301 (AISI 304).
- **Слив отработанного дезинфекционного средства**, 50 мм.



Станция гигиены обуви GRENT-005 N

Артикул: 1.8.1.05


Характеристики:

Масса машины, кг	40
Потребляемая мощность, кВт	0,5
Напряжение электросети, В	220/380
Частота электросети, Гц	50
Подключение к горячему или холодному водоснабжению, G	1/2
Длина, мм	500
Ширина, мм	400
Высота, мм	1103
Материал	AISI 304

Наведи и покрути



3D модель

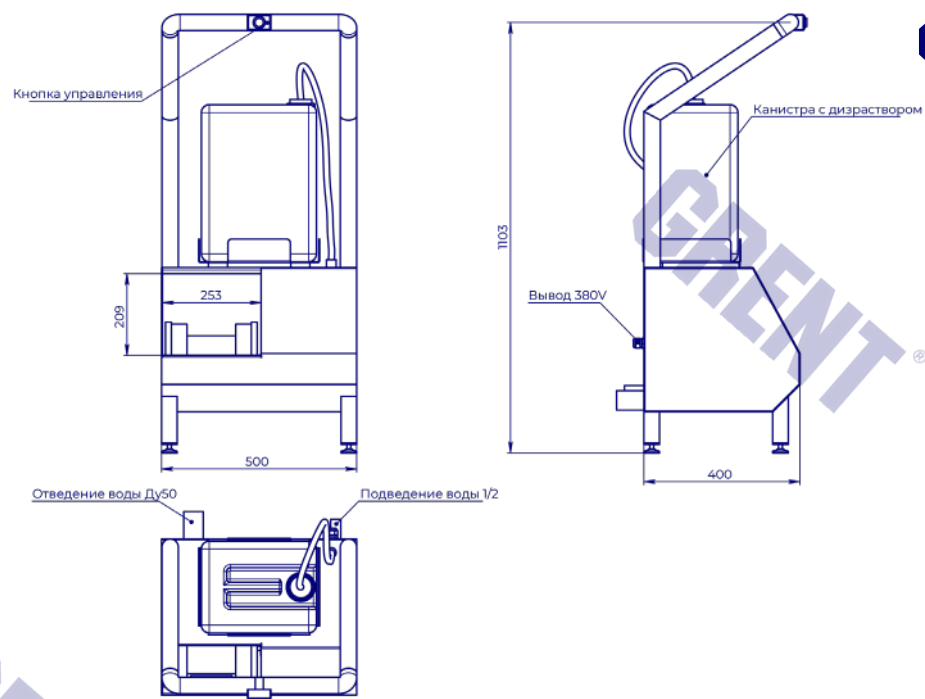

Станция гигиены обуви GRENT-006 N

Описание:

Станция гигиены обуви GRENT-006 N предназначена для дезинфекции подошв обуви персонала перед входом-выходом из чистой зоны.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Автоматическое приготовление** дезинфицирующего **раствора**.
- **Щетка для очистки подошв** запускается с кнопки.
- **Материал изготовления** — **нержавеющая сталь** стандарта 1.4301 (AISI 304).
- **Слив отработанного дезинфекционного средства**, 50 мм.



Станция гигиены обуви GRENT-006 N

Артикул: 1.8.1.06


Характеристики:

Масса машины, кг	52
Потребляемая мощность, кВт	0,5
Напряжение электросети, В	220/380
Частота электросети, Гц	50
Подключение к горячему или холодному водоснабжению, G	1/2
Длина, мм	530
Ширина, мм	715
Высота, мм	1177
Материал	AISI 304

Наведи и покрути



3D модель

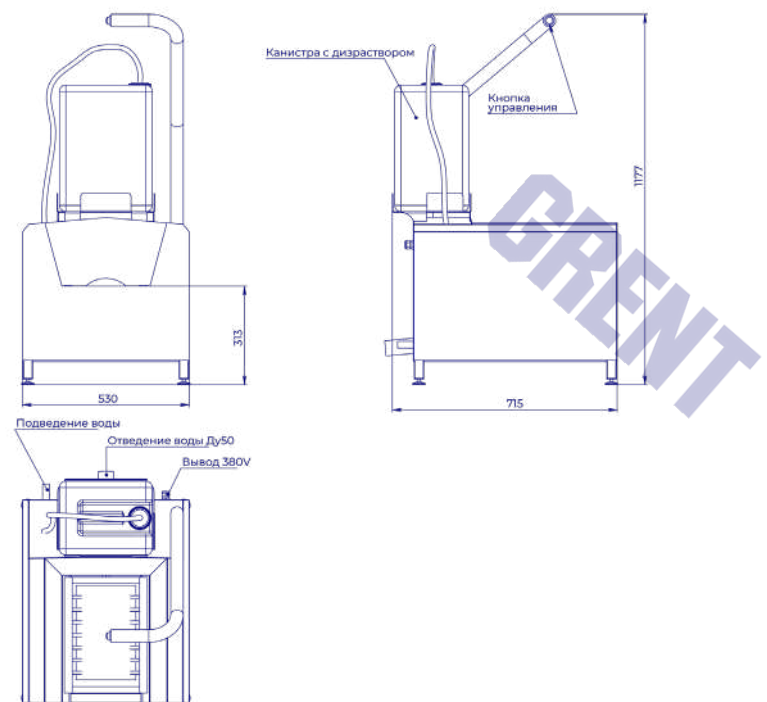

Станция гигиены обуви GRENT-007 N

Описание:

Станция гигиены обуви GRENT-007 N предназначена для дезинфекции подошв обуви персонала перед входом-выходом из чистой зоны.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Автоматическое приготовление** дезинфицирующего **раствора**.
- **Щетка для очистки подошв** запускается автоматически.
- **Световая индикация окончания** дезинфицирующего **раствора** в канистре.
- **Материал изготовления** — **нержавеющая сталь** стандарта 1.4301 (AISI 304).
- **Слив отработанного дезинфекционного средства**, 50 мм.



Станция гигиены обуви GRENT-007 N

Артикул: 1.8.1.07



Характеристики:

Масса машины, кг	65
Потребляемая мощность, кВт	0,85
Напряжение электросети, В	220/380
Частота электросети, Гц	50
Подключение к горячему или холодному водоснабжению, G	1/2
Длина, мм	650
Ширина, мм	700
Высота, мм	1201
Материал	AISI 304

Наведи и покрути



3D модель

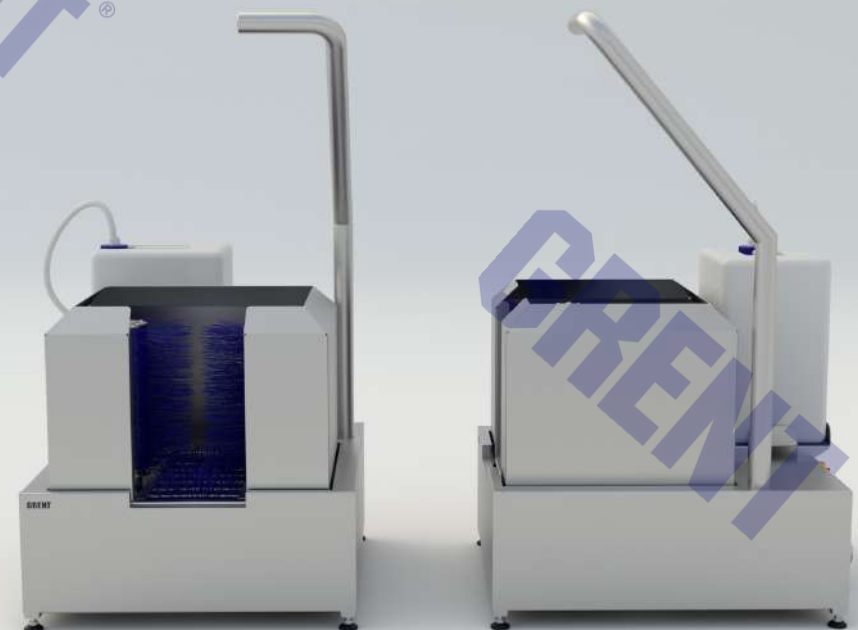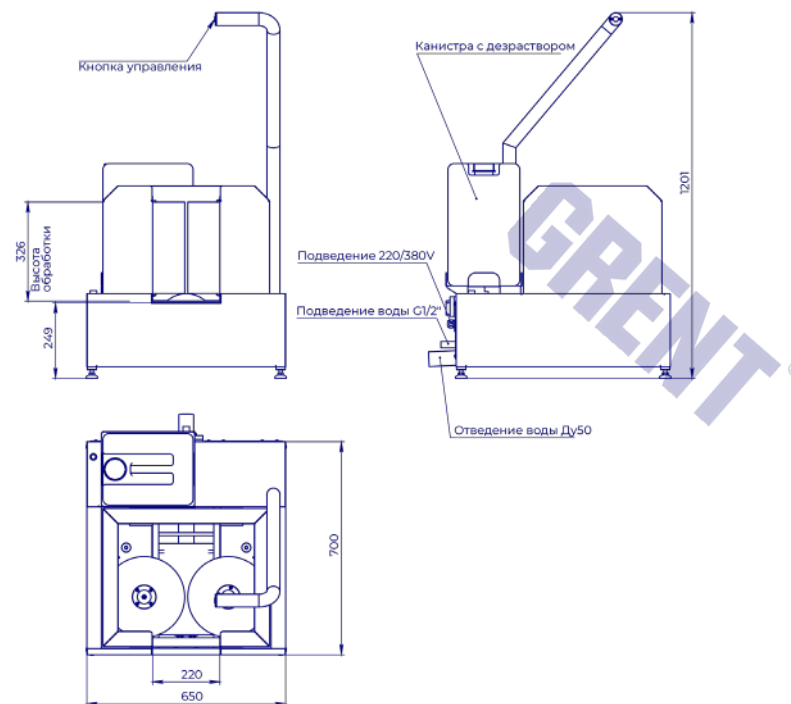

Станция гигиены обуви GRENT-008 N

Описание:

Станция гигиены обуви GRENT-008 N предназначена для дезинфекции подошв обуви персонала перед входом-выходом из чистой зоны.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Автоматическое приготовление** дезинфицирующего **раствора**.
- **Щетки** для очистки подошв и голени **запускаются автоматически**.
- **Световая индикация окончания** дезинфицирующего **раствора** в канистре.
- **Материал изготовления** — **нержавеющая сталь** стандарта 1.4301 (AISI 304).
- **Слив отработанного дезинфекционного средства**, 50 мм.




Станция гигиены обуви GRENT-008 N

Артикул: 1.8.1.08

Характеристики:

Пропускная способность, сек. на человека...	20
Масса машины, кг.....	40
Потребляемая мощность, кВт	0,65
Напряжение электросети, В.....	220/380
Частота электросети, Гц.....	50
Подключение к горячему или холодному водоснабжению, G	1½
Высота, мм.....	1157

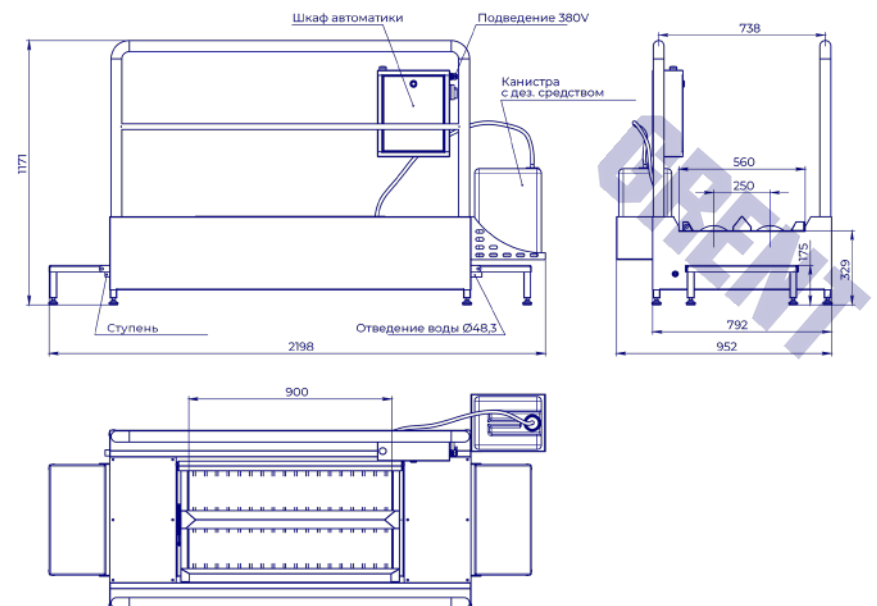

Наведи и покрути



3D модель



Станция гигиены обуви GRENT-009 N

Описание:

Станция гигиены обуви GRENT-009 N предназначена для дезинфекции подошв обуви персонала перед входом-выходом из чистой зоны.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Автоматическое приготовление** дезинфицирующего **раствора**.
- **Щетки** для очистки подошв и голени **запускаются автоматически**.
- **Световая индикация окончания** дезинфицирующего **раствора** в канистре.
- **Материал изготовления** — **нержавеющая сталь** стандарта 1.4301 (AISI 304).
- **Слив отработанного дезинфекционного средства**, 50 мм.



Станция гигиены обуви GRENT-009 N

Артикул: 1.8.1.09


Характеристики:

Пропускная способность, сек. на человека	.. 20
Масса машины, кг	330
Потребляемая мощность, кВт	1,65
Напряжение электросети, В	220/380
Частота электросети, Гц	50
Подключение к горячему или холодному водоснабжению, G	1/2
Длина, мм	2306
Ширина, мм	1025
Высота, мм	1208
Материал	AISI 304

Наведи и покрути



3D модель

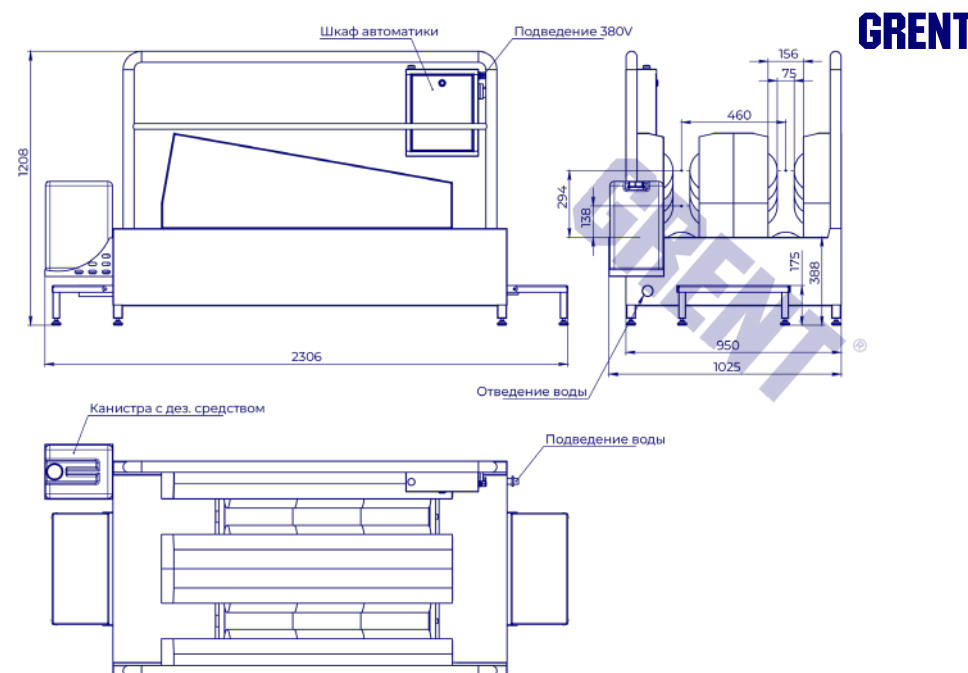

Станция гигиены обуви GRENT-010 N

Описание:

Станция гигиены обуви GRENT-010 N предназначена для дезинфекции подошв обуви персонала перед входом-выходом из чистой зоны.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Автоматическое приготовление** дезинфицирующего раствора.
- **Щетки** для очистки подошв и голени **запускаются автоматически**.
- **Световая индикация окончания** дезинфицирующего **раствора** в канистре.
- **Материал изготовления** — **нержавеющая сталь** стандарта 1.4301 (AISI 304).
- **Слив отработанного дезинфекционного средства**, 50 мм.



Станция гигиены обуви GRENT-010 N

Артикул: 1.8.1.10


Характеристики:

Пропускная способность, сек. на человека	.. 20
Масса машины, кг	.. 175
Потребляемая мощность, кВт	.. 1,4
Напряжение электросети, В	.. 220/380
Частота электросети, Гц	.. 50
Подключение к горячему или холодному водоснабжению, G	.. 1/2
Длина, мм	.. 1570
Ширина, мм	.. 930
Высота, мм	.. 1200
Материал	.. AISI 304

Наведи и покрути




3D модель

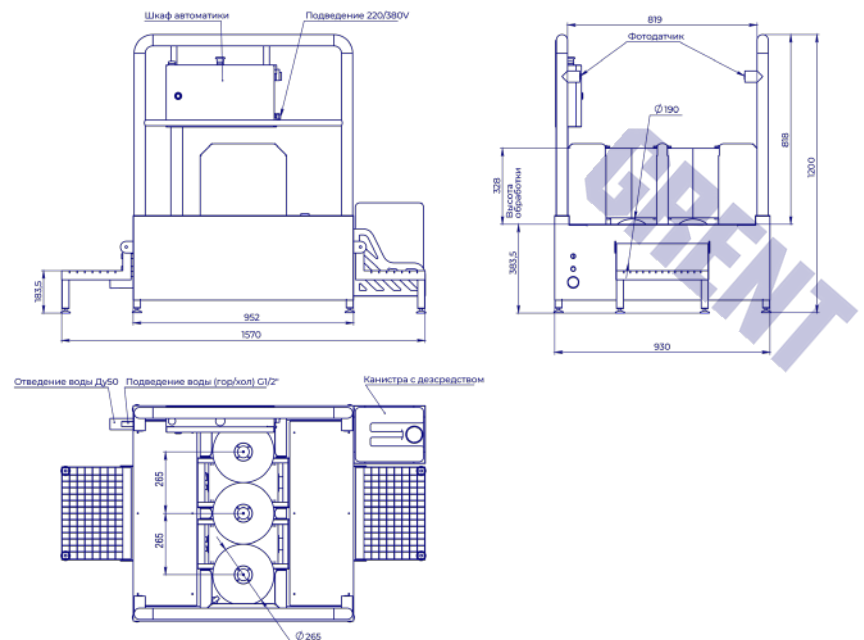



Станции гигиены рук

Станция гигиены рук GRENT-011 R.....	34
Станция гигиены рук GRENT-012 R	36
Станция гигиены рук GRENT-013 R	38
Станция гигиены рук GRENT-014 R	40
Станция гигиены рук GRENT-015 R	42
Станция гигиены рук GRENT-016 R	44
Станция гигиены рук GRENT-017 R	46
Станция гигиены рук GRENT-018 R	48
Станция гигиены рук GRENT-019 R	50



Станция гигиены рук GRENT-011 R

Описание:

Станция гигиены рук GRENT-011 R предназначена для автоматической бесконтактной дезинфекции кистей рук персонала перед входом в чистую зону.

Включение подачи дезинфицирующего средства происходит при поднесении обеих рук в зону срабатывания фотоэлементов, расположенных в дезинфицирующей камере.

Дезинфицирующее средство подается автоматически при помощи электронасоса. Распыление дезсредства осуществляют 4 форсунки, расположенные в верхней и нижней частях дезинфицирующей камеры, что обеспечивает обработку рук с двух сторон.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Настенное исполнение.**
- **Световая индикация окончания** дезинфицирующего **раствора** в канистре.
- **Турникет собственной разработки**, механизм которого полностью сделан из нержавеющей стали. С системой ручного и автоматического отключения (в случае подключения станции к системе пожарной сигнализации).
- **Тонкая настройка работы системы**, возможность самостоятельной регулировки объёма подачи дезжидкости и прочих параметров в зависимости от комплектации станции.
- **Материал изготовления — нержавеющая сталь** стандарта 1.4301 (AISI 304).



Станция гигиены рук GRENT-011 R

Артикул: 1.8.1.11


Характеристики:

Масса машины, кг	47
Потребляемая мощность, кВт	0,2
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Длина, мм	817
Ширина, мм	313,6
Высота, мм	962
Ширина с турникетом, мм	907
Материал	AISI 304

Наведи и покрути



3D модель

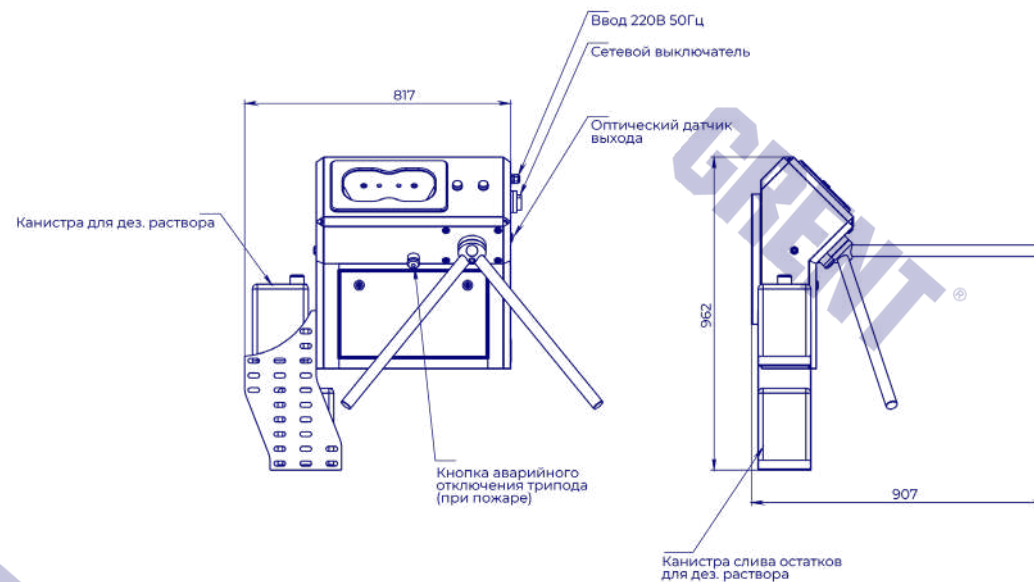

Станция гигиены рук GRENT-012 R

Описание:

Станция гигиены рук GRENT-012 R предназначена для автоматической бесконтактной дезинфекции кистей рук персонала перед входом в чистую зону.

Включение подачи дезинфицирующего средства происходит при поднесении обеих рук в зону срабатывания фотоэлементов, расположенных в дезинфицирующей камере.

Дезинфицирующее средство подается автоматически при помощи электронасоса. Распыление дезсредства осуществляют 4 форсунки, расположенные в верхней и нижней частях дезинфицирующей камеры, что обеспечивает обработку рук с двух сторон.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Напольное исполнение.**
- **Световая индикация окончания** дезинфицирующего **раствора** в канистре.
- **Турникет собственной разработки**, механизм которого полностью сделан из нержавеющей стали. С системой ручного и автоматического отключения (в случае подключения станции к системе пожарной сигнализации).
- **Тонкая настройка работы системы**, возможность самостоятельной регулировки объёма подачи дезжидкости и прочих параметров в зависимости от комплектации станции.
- **Материал изготовления — нержавеющая сталь** стандарта 1.4301 (AISI 304).



Станция гигиены рук GRENT-012 R

Артикул: 1.8.1.12


Характеристики:

Масса машины, кг	67
Потребляемая мощность, кВт	0,2
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Длина, мм	816
Ширина, мм	285
Ширина с турникетом, мм	878
Высота, мм	1100
Материал	AISI 304

Наведи и покрути



3D модель

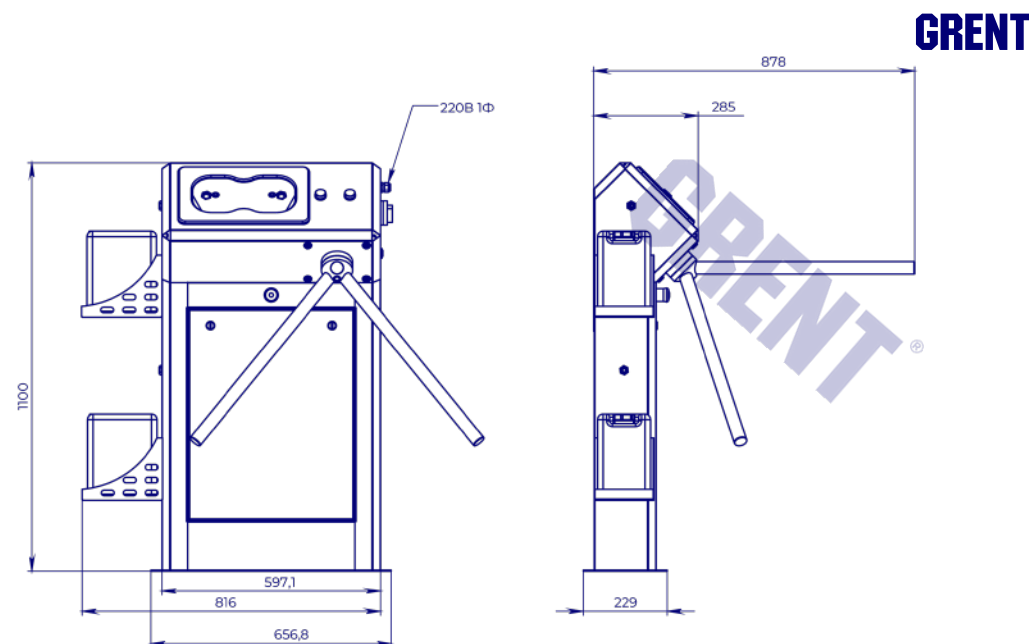

Станция гигиены рук GRENT-013 R

Описание:

Станция гигиены рук GRENT-013 R предназначена для автоматической бесконтактной подачи мыла с последующей подачей воды для обработки рук персонала перед подходом к блоку дезинфекции.

Включение подачи мыла происходит при поднесении рук в зону срабатывания первого фотоэлемента, расположенного в камере. Жидкое мыло подается автоматически при помощи электронасоса. Подачу мыла осуществляет одна форсунка, расположенная в верхней части камеры.

Затем при поднесении рук срабатывает подача воды, после чего открывается турникет.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Напольное исполнение.**
- **Световая индикация окончания мыла** в канистре.
- **Турникет собственной разработки**, механизм которого полностью сделан из нержавеющей стали. С системой ручного и автоматического отключения (в случае подключения станции к системе пожарной сигнализации).
- **Тонкая настройка работы системы**, возможность самостоятельной регулировки объема подачи мыла, температуры воды и прочих параметров в зависимости от комплектации станции.
- **Материал изготовления** — **нержавеющая сталь** стандарта 1.4301 (AISI 304).
- **Подвод горячей и холодной воды.**
- **Канализационный слив**, 50 мм.



Станция гигиены рук GRENT-013 R

Артикул: 1.8.1.13


Характеристики:

Масса машины, кг	69
Потребляемая мощность, кВт	0,25
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G	1/2
Длина, мм	1100
Ширина, мм	314
Ширина с турникетом, мм	906
Высота, мм	1054
Материал	AISI 304

Наведи и поверни



3D модель

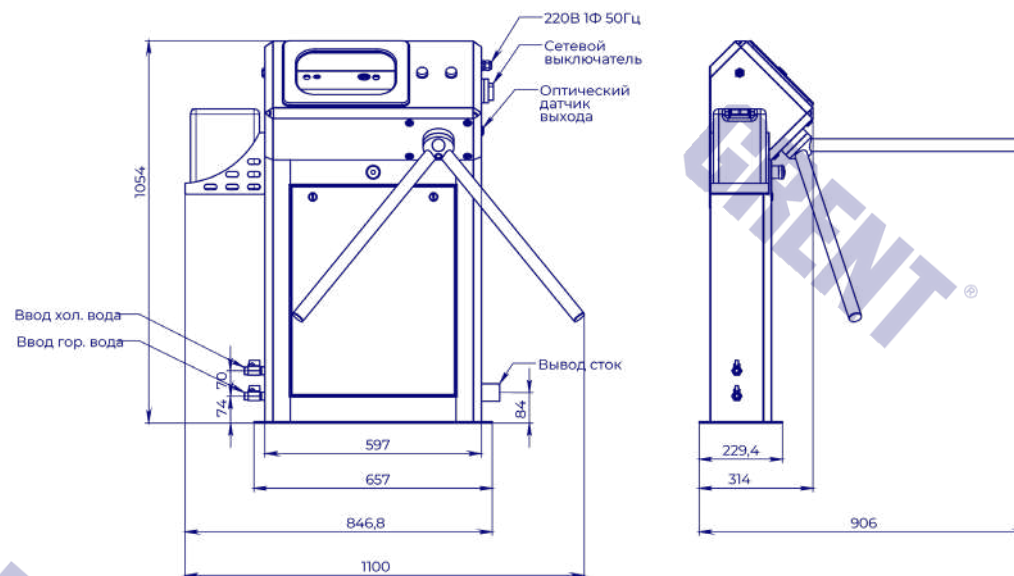

Станция гигиены рук GRENT-014 R

Описание:

Станция гигиены рук GRENT-014 R предназначена для мытья и дезинфекции кистей рук при входе в чистые зоны на производстве.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Современный эргономичный дизайн.**
- **Напольное исполнение.**
- **Тонкая настройка работы системы**, возможность самостоятельной регулировки температуры воды, объема подачи дезинфекции, мыла и прочих параметров в зависимости от комплектации станции.
- **Турникет собственной разработки**, механизм которого полностью сделан из нержавеющей стали. С системой ручного и автоматического отключения (в случае подключения станции к системе пожарной сигнализации).
- **Система голосовых оповещений.** Голосовое оповещение сотрудников для ускорения прохода и оповещения об аварийных ситуациях, таких как окончание мыла или дезинфекции, отключение турникета и т.д.
- **Облачная система управления** позволит удаленно настраивать параметры станции, получать статистику использования станции.
- **Возможность интеграции с любыми системами контроля доступа.**
- **Заводская гарантия — 1 год.**



Станция гигиены рук GRENT-014 R

Артикул: 1.8.1.14


Характеристики:

Масса машины, кг	109
Потребляемая мощность, кВт	1,7
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G	½
Длина, мм	1660
Ширина, мм	229
Ширина с турникетом, мм	905
Высота, мм	1054
Материал	AISI 304

Наведи и покрути



3D модель

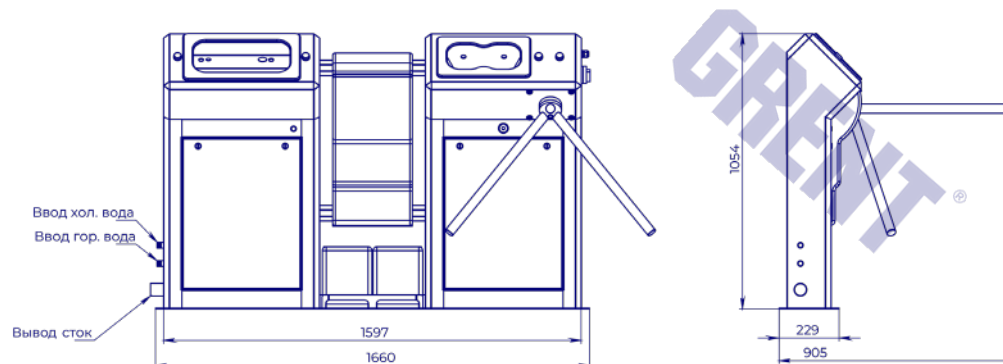

Станция гигиены рук GRENT-015 R

Описание:

Станция гигиены рук GRENT-015 R предназначена для автоматической бесконтактной дезинфекции кистей рук персонала перед входом в чистую зону.

Включение подачи дезинфицирующего средства происходит при поднесении обеих рук в зону срабатывания фотоэлементов, расположенных в дезинфицирующей камере.

Дезинфицирующее средство подается автоматически при помощи электронасоса. Распыление дезсредства осуществляют 4 форсунки, расположенные в верхней и нижней частях дезинфицирующей камеры, что обеспечивает обработку рук с двух сторон.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Подвесное исполнение.**
- **Световая индикация окончания** дезинфицирующего **раствора** в канистре.
- **Тонкая настройка работы системы**, возможность самостоятельной регулировки объема подачи дезжидкости и прочих параметров в зависимости от комплектации станции.
- **Материал изготовления — нержавеющая сталь** стандарта 1.4301 (AISI 304).



Станция гигиены рук GRENT-015 R

Артикул: 1.8.1.15


Характеристики:

Масса машины, кг	25
Потребляемая мощность, кВт	0,1
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Длина, мм	717
Ширина, мм	314
Высота, мм	963
Материал	AISI 304

Наведи и покрути



3D модель

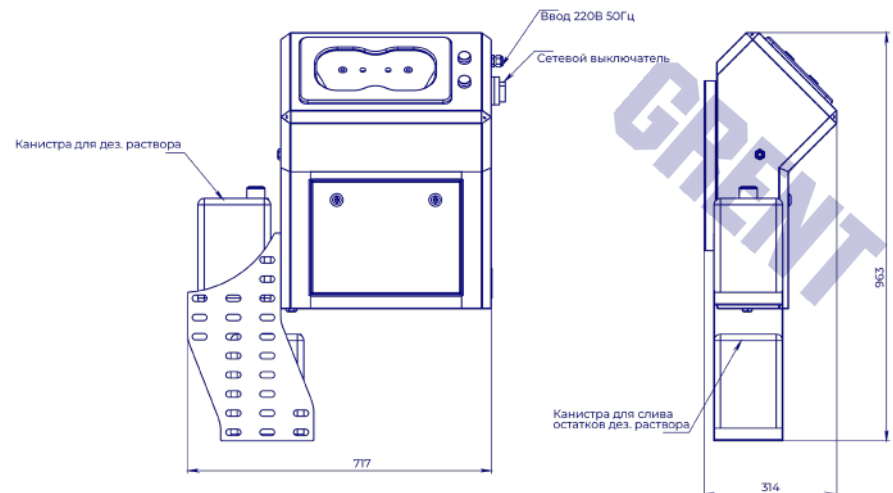

Станция гигиены рук GRENT-016 R

Описание:

Станция гигиены рук GRENT-016 R предназначена для автоматической бесконтактной дезинфекции кистей рук персонала перед входом в чистую зону.

Включение подачи мыла происходит при поднесении обеих рук в зону срабатывания фотоэлементов, расположенных в камере. Жидкое мыло подается автоматически при помощи электронасоса. Подачу мыла осуществляют 2 форсунки, расположенные в верхней части камеры.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Напольное исполнение.**
- **Световая индикация окончания мыла** в канистре.
- **Турникет собственной разработки**, механизм которого полностью сделан из нержавеющей стали. С системой ручного и автоматического отключения (в случае подключения станции к системе пожарной сигнализации).
- **Тонкая настройка работы системы**, возможность самостоятельной регулировки объема подачи мыла и прочих параметров в зависимости от комплектации станции.
- **Дополнительная канистра для сбора излишков мыла.**
- **Материал изготовления — нержавеющая сталь** стандарта 1.4301 (AISI 304).



Станция гигиены рук GRENT-016 R

Артикул: 1.8.1.16



Характеристики:

Масса машины, кг	49
Потребляемая мощность, кВт	0,1
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Длина, мм	745
Ширина, мм	314
Высота, мм	1054
Материал	AISI 304

Наведи и покрути



3D модель

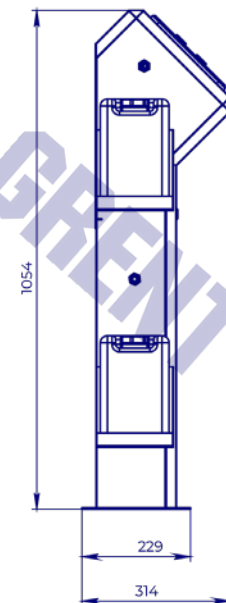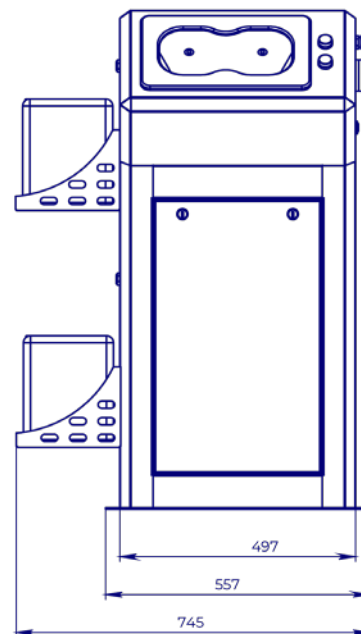

GRENT®



Станция гигиены рук GRENT-017 R

Описание:

Станция гигиены рук GRENT-017 R предназначена для автоматической бесконтактной подачи мыла с последующей подачей воды для обработки рук персонала перед подходом к блоку дезинфекции.

Включение подачи мыла происходит при поднесении рук в зону срабатывания первого фотоэлемента, расположенного в камере. Жидкое мыло подается автоматически при помощи электронасоса. Подачу мыла осуществляет одна форсунка, расположенная в верхней части камеры.

Затем при поднесении рук срабатывает подача воды.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Напольное исполнение.**
- **Световая индикация окончания мыла** в канистре.
- **Тонкая настройка работы системы**, возможность самостоятельной регулировки объёма подачи мыла, температуры воды и прочих параметров в зависимости от комплектации станции.
- **Материал изготовления — нержавеющая сталь** стандарта 1.4301 (AISI 304).
- **Подвод горячей и холодной воды.** 
- **Канализационный слив, 50 мм.**



Станция гигиены рук GRENT-017 R

Артикул: 1.8.1.17


Характеристики:

Масса машины, кг	58
Потребляемая мощность, кВт	0,15
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G	1/2
Длина, мм	817
Ширина, мм	314
Высота, мм	1054
Материал	AISI 304

Наведи и покрути



3D модель

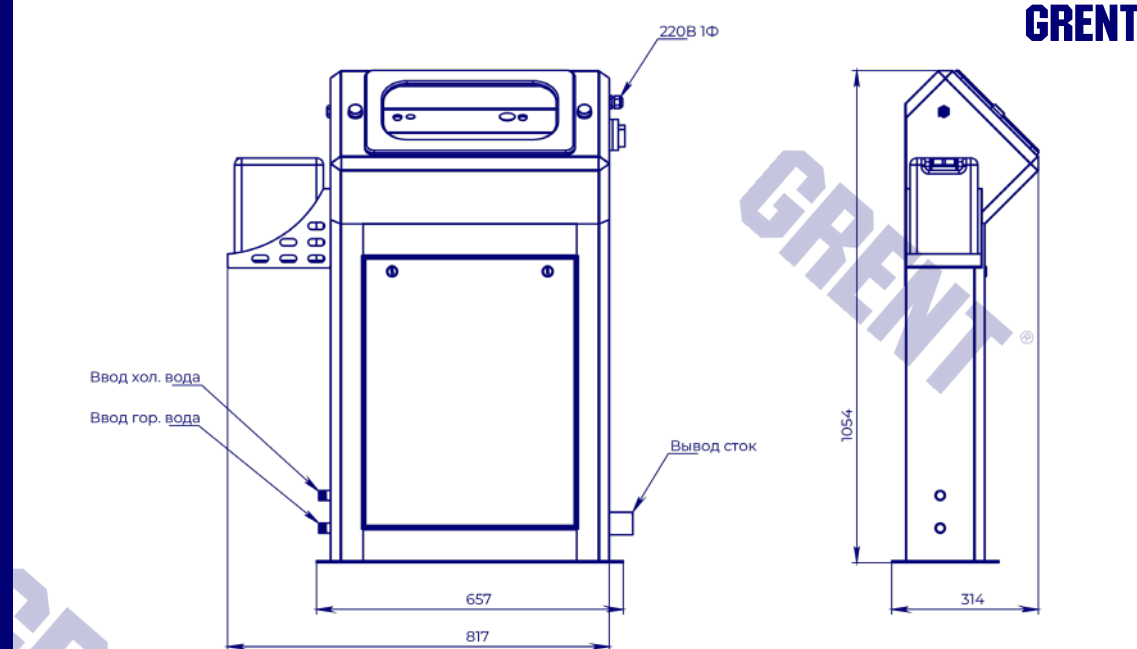

Станция гигиены рук GRENT-018 R

Особенности:

Станция гигиены рук GRENT-018 R предназначена для мытья и дезинфекции кистей рук при входе в чистые помещения на производстве.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Современный эргономичный дизайн.**
- **Напольное исполнение.**
- **Тонкая настройка работы системы**, возможность самостоятельной регулировки температуры воды, объёма подачи дезинфекции, мыла и прочих параметров в зависимости от комплектации станции.
- **Система голосовых оповещений.** Голосовое оповещение сотрудников для ускорения прохода и оповещения об аварийных ситуациях, таких как окончание мыла или дезинфекции, отключение турникета и т.д.
- **Облачная система управления** позволит удаленно настраивать параметры станции, получать статистику использования станции.
- **Заводская гарантия — 1 год.**



Станция гигиены рук GRENT-018 R

Артикул: 1.8.1.18


Характеристики:

Масса машины, кг	78
Потребляемая мощность, кВт	0,16
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G	1/2
Длина, мм	1437
Ширина, мм	314
Высота, мм	1054
Материал	AISI 304

Наведи и покрути



3D модель

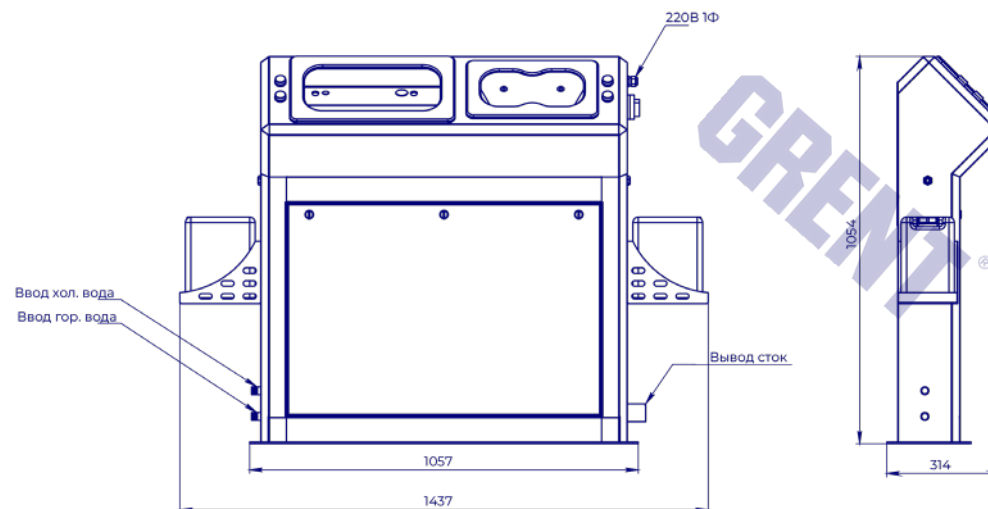

Станция гигиены рук GRENT-019 R

Описание:

Станция гигиены рук GRENT-019 R предназначена для мытья и дезинфекции кистей рук при входе в чистые помещения на производстве.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Современный эргономичный дизайн.**
- **Настенное исполнение.**
- **Тонкая настройка работы системы**, возможность самостоятельной регулировки температуры воды, объема подачи дезинфекции, мыла и прочих параметров в зависимости от комплектации станции.
- **Турникет собственной разработки**, механизм которого полностью сделан из нержавеющей стали. С системой ручного и автоматического отключения (в случае подключения станции к системе пожарной сигнализации).
- **Система голосовых оповещений.** Голосовое оповещение сотрудников для ускорения прохода и оповещения об аварийных ситуациях, таких как окончание мыла или дезинфекции, отключение турникета и т.д.
- **Облачная система управления** позволит удаленно настраивать параметры станции, получать статистику использования станции.
- **Возможность интеграции с любыми системами контроля доступа.**
- **Заводская гарантия — 1 год.**



Станция гигиены рук GRENT-019 R

Артикул: 1.8.1.19



Характеристики:

Масса машины, кг	127
Потребляемая мощность, кВт	1,7
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G	1/2
Длина, мм	2038
Ширина, мм	314
Ширина с турникетом, мм	905
Высота, мм	736
Материал	AISI 304

Наведи и покрути




3D модель

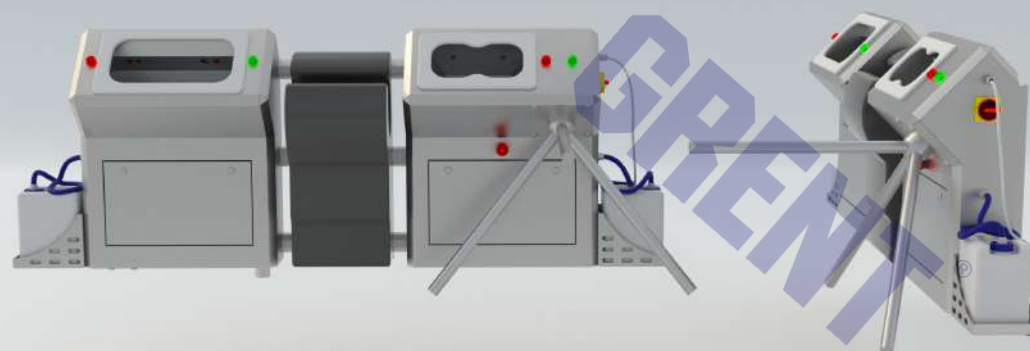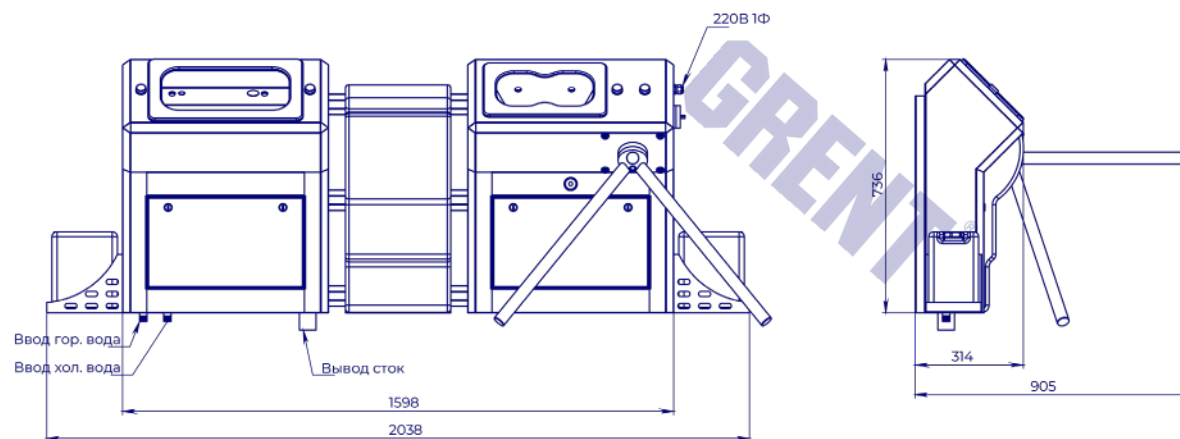



Станции гигиены полного контроля

Станция гигиены полного контроля GRENT-020 P	54
Станция гигиены полного контроля GRENT-021 P	56
Станция гигиены полного контроля GRENT-022 P (щетки 600 мм)	58
Станция гигиены полного контроля GRENT-022 P (щетки 900 мм)	60
Станция гигиены полного контроля GRENT-023 P	62
Станция гигиены полного контроля GRENT-024 P	64
Станция гигиены полного контроля GRENT-025 P	66
Станция гигиены полного контроля GRENT-026 P	68
Станция гигиены полного контроля GRENT-027 P	70
Станция гигиены полного контроля GRENT-028 P	72
Станция гигиены полного контроля GRENT-029 P	74
Станция гигиены полного контроля GRENT-030 P	76




Станция гигиены полного контроля GRENT-020 P

Описание:

Односторонняя станция гигиены GRENT-020 P предназначена для дезинфекции кистей рук и подошвы обуви при входе в чистые помещения на производстве.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Современный эргономичный дизайн.**
- Не требует подключения воды и канализации.
- **Тонкая настройка работы системы**, возможность самостоятельной регулировки объёма подачи дезжидкости и прочих параметров в зависимости от комплектации станции.
- **Турникет собственной разработки**, механизм которого полностью сделан из нержавеющей стали. С системой ручного и автоматического отключения (в случае подключения станции к системе пожарной сигнализации).
- **Система голосовых оповещений.** Голосовое оповещение сотрудников для ускорения прохода и оповещения об аварийных ситуациях, таких как окончание дезжидкости, отключение турникета и т.д.
- **Облачная система управления** позволит удаленно настраивать параметры станции, получать статистику использования станции.
- **Возможность интеграции с любыми системами контроля доступа.**
- **Заводская гарантия — 1 год.**

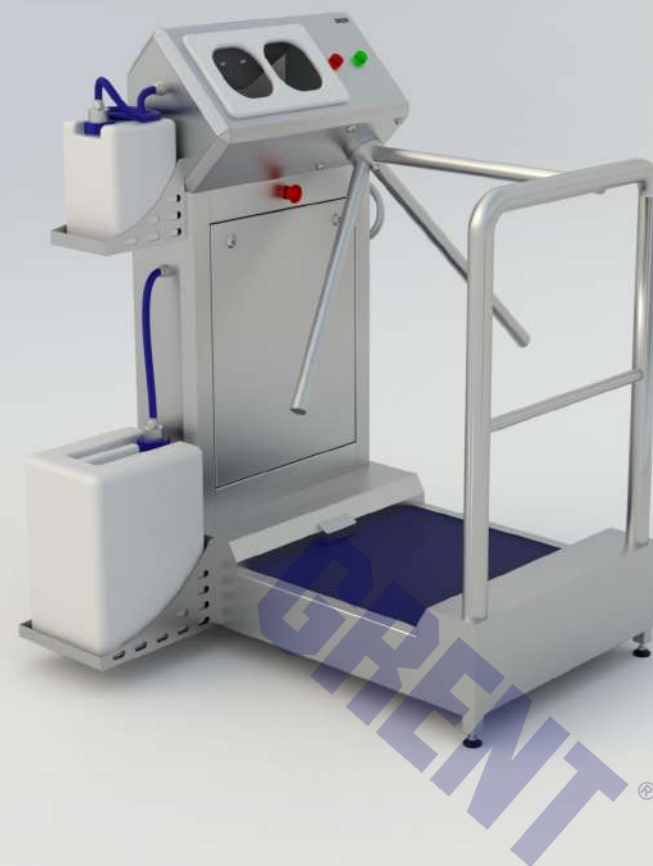

Станция гигиены полного контроля GRENT-020 P

Артикул: 1.8.1.20


Характеристики:

Пропускная способность, сек. на человека...	4
Слив, Ду, мм	50
Масса машины, кг	110
Потребляемая мощность, кВт	0,15
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G	1/2
Длина, мм	647
Ширина, мм	970
Высота, мм	1 310

Наведи и покрути



3D модель

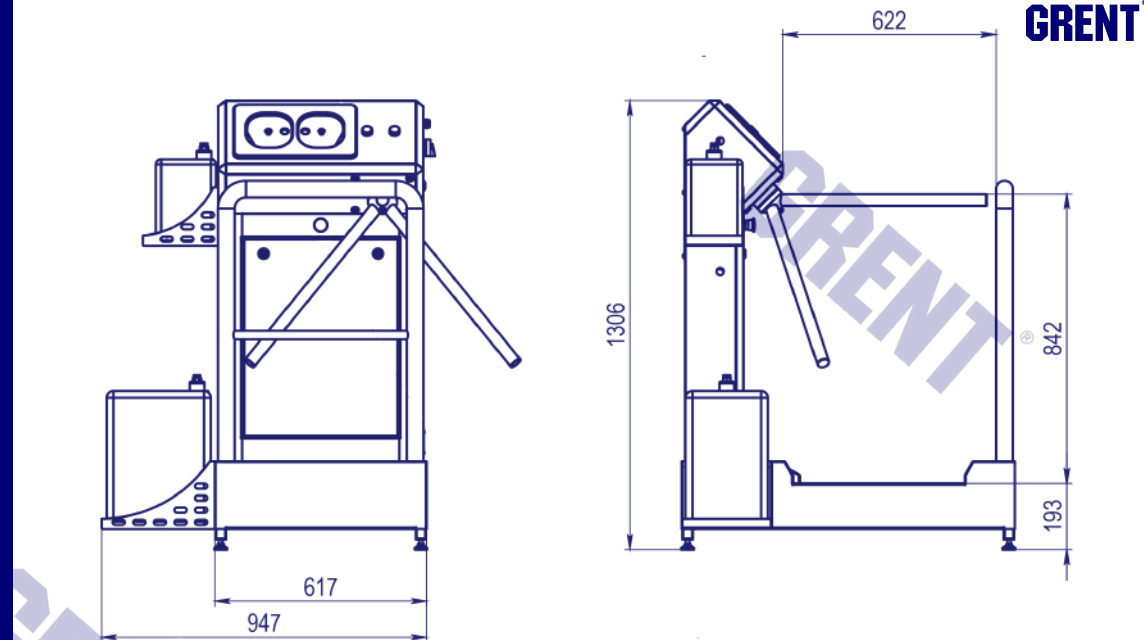

Станция гигиены полного контроля GRENT-021 P

Описание:

Односторонняя станция гигиены полного контроля GRENT-021 P предназначена для дезинфекции кистей рук и подошв обуви при входе в чистые помещения на производстве.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Современный эргономичный дизайн.**
- **Тонкая настройка работы системы**, возможность самостоятельной регулировки температуры воды, объёма подачи дезжидкости, мыла и прочих параметров в зависимости от комплектации станции.
- **Турникет собственной разработки**, механизм которого полностью сделан из нержавеющей стали. С системой ручного и автоматического отключения (в случае подключения станции к системе пожарной сигнализации).
- **Система голосовых оповещений.** Голосовое оповещение сотрудников для ускорения прохода и оповещения об аварийных ситуациях, таких как окончание мыла или дезжидкости, отключение турникета и т.д.
- **Облачная система управления** позволит удаленно настраивать параметры станции, получать статистику использования станции.
- **Возможность интеграции с любыми системами контроля доступа.**
- **Заводская гарантия — 1 год.**



Станция гигиены полного контроля GRENT-021 P

Артикул: 1.8.1.21


Характеристики:

Пропускная способность, сек. на человека...	11
Слив, Ду, мм	50
Масса машины, кг	120
Потребляемая мощность, кВт	0,2
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G	1½
Длина, мм	1000
Ширина, мм	970
Высота, мм	1 295

Наведи и покрути



3D модель

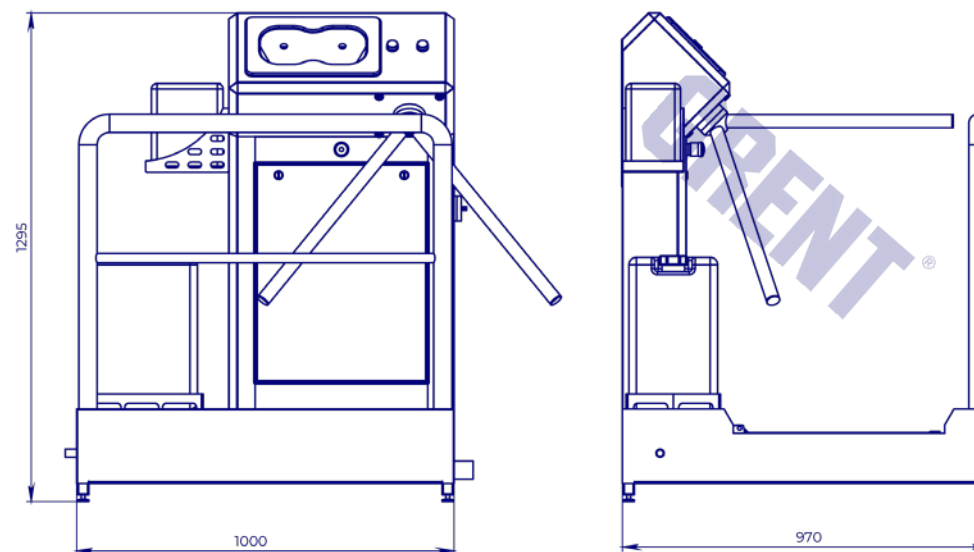

Станция гигиены полного контроля GRENT-022 Р (щетки 600 мм)

Описание:

Односторонняя станция гигиены полного контроля GRENT-022 Р предназначена для дезинфекции кистей рук и подошв обуви при входе в чистые помещения на производстве.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Современный эргономичный дизайн.**
- **Тонкая настройка работы системы**, возможность самостоятельной регулировки температуры воды, объёма подачи дезжидкости, мыла и прочих параметров в зависимости от комплектации станции.
- **Турникет собственной разработки**, механизм которого полностью сделан из нержавеющей стали. С системой ручного и автоматического отключения (в случае подключения станции к системе пожарной сигнализации).
- **Система голосовых оповещений.** Голосовое оповещение сотрудников для ускорения прохода и оповещения об аварийных ситуациях, таких как окончание мыла или дезжидкости, отключение турникета и т.д.
- **Облачная система управления** позволит удаленно настраивать параметры станции, получать статистику использования станции.
- **Возможность интеграции с любыми системами контроля доступа.**
- **Заводская гарантия — 1 год.**



Станция гигиены полного контроля GRENT-022 P

Артикул: 1.8.1.22.600


Характеристики:

Пропускная способность, сек. на человека.	11
Слив, Ду, мм.	50
Масса машины, кг	220
Потребляемая мощность, кВт	0,7
Напряжение электросети, В	220/360
Частота электросети, Гц	50
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G	1½
Длина, мм.	1836
Ширина, мм	970
Высота, мм.	1440
Размеры щеточных валов, мм	600

Наведи и покрути



3D модель

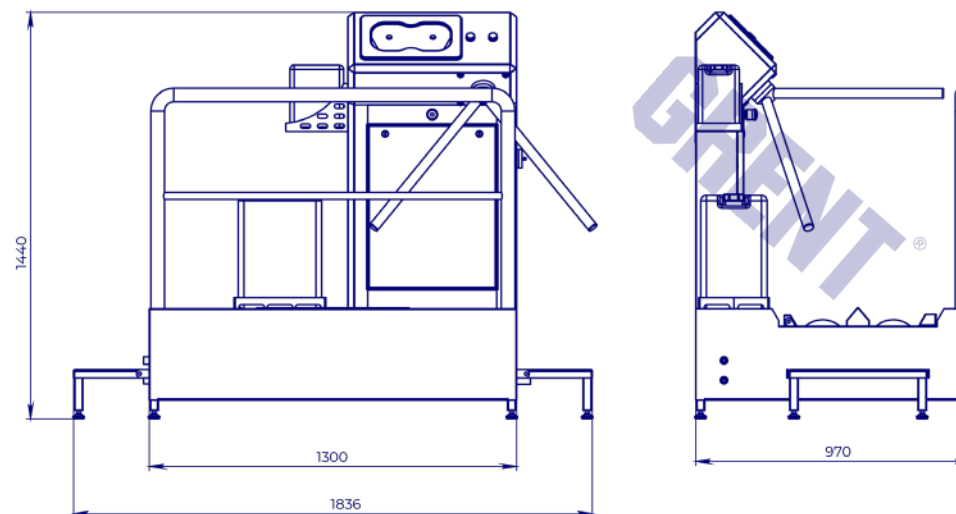

Станция гигиены полного контроля GRENT-022 Р (щетки 900 мм)

Описание:

Односторонняя станция гигиены полного контроля GRENT-022 Р предназначена для дезинфекции кистей рук и подошв обуви при входе в чистые помещения на производстве.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Современный эргономичный дизайн.**
- **Тонкая настройка работы системы**, возможность самостоятельной регулировки температуры воды, объема подачи дезжидкости, мыла и прочих параметров в зависимости от комплектации станции.
- **Турникет собственной разработки**, механизм которого полностью сделан из нержавеющей стали. С системой ручного и автоматического отключения (в случае подключения станции к системе пожарной сигнализации).
- **Система голосовых оповещений.** Голосовое оповещение сотрудников для ускорения прохода и оповещения об аварийных ситуациях, таких как окончание мыла или дезжидкости, отключение турникета и т.д.
- **Облачная система управления** позволит удаленно настраивать параметры станции, получать статистику использования станции.
- **Возможность интеграции с любыми системами контроля доступа.**
- **Заводская гарантия — 1 год.**



Станция гигиены полного контроля GRENT-022 P

Артикул: 1.8.1.22.900


Характеристики:

Пропускная способность, сек. на человека.	11
Слив, Ду, мм.	50
Масса машины, кг	219
Потребляемая мощность, кВт	0,7
Напряжение электросети, В	220/360
Частота электросети, Гц	50
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G	1/2
Длина, мм.	2136
Ширина, мм	970
Высота, мм.	1440
Размеры щеточных валов, мм	900

Наведи и покрути



3D модель

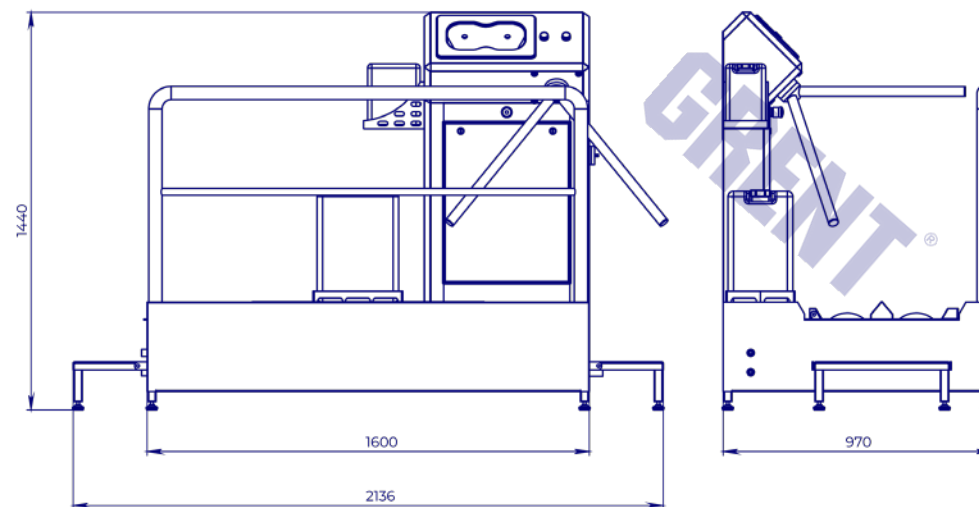

Станция гигиены полного контроля GRENT-023 P

Описание:

Односторонняя станция гигиены полного контроля GRENT-023 P предназначена для мытья и дезинфекции кистей рук и подошв обуви при входе в чистые помещения на производстве.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Современный эргономичный дизайн.**
- **Тонкая настройка работы системы**, возможность самостоятельной регулировки температуры воды, объёма подачи дезинфекции, мыла и прочих параметров в зависимости от комплектации станции.
- **Турникет собственной разработки**, механизм которого полностью сделан из нержавеющей стали. С системой ручного и автоматического отключения (в случае подключения станции к системе пожарной сигнализации).
- **Система голосовых оповещений.** Голосовое оповещение сотрудников для ускорения прохода и оповещения об аварийных ситуациях, таких как окончание мыла или дезинфекции, отключение турникета и т.д.
- **Облачная система управления** позволит удаленно настраивать параметры станции, получать статистику использования станции.
- **Возможность интеграции с любыми системами контроля доступа.**
- **Заводская гарантия — 1 год.**



Станция гигиены полного контроля GRENT-023 P

Артикул: 1.8.1.23


Характеристики:

Пропускная способность, сек. на человека.	11
Слив, Ду, мм.	50
Масса машины, кг	197
Потребляемая мощность, кВт	1,8
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G	1½
Длина, мм.	1930
Ширина, мм	970
Высота, мм.	1296

Наведи и покрути



3D модель

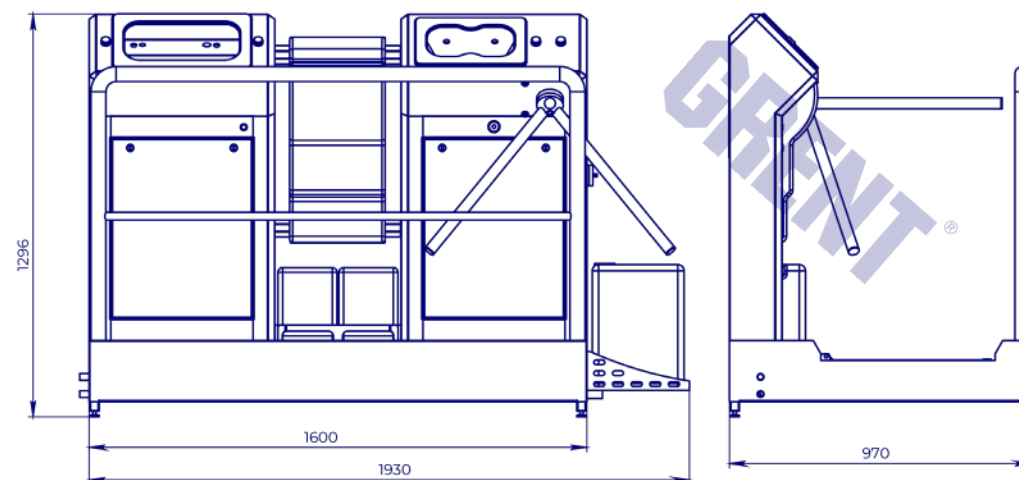

Станция гигиены полного контроля GRENT-024 P

Описание:

Односторонняя станция гигиены полного контроля GRENT-024 P предназначена для мытья и дезинфекции кистей рук и подошв обуви при входе в чистые помещения на производстве.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Современный эргономичный дизайн.**
- **Тонкая настройка работы системы**, возможность самостоятельной регулировки температуры воды, объёма подачи дезинфекции, мыла и прочих параметров в зависимости от комплектации станции.
- **Турникет собственной разработки**, механизм которого полностью сделан из нержавеющей стали. С системой ручного и автоматического отключения (в случае подключения станции к системе пожарной сигнализации).
- **Система голосовых оповещений.** Голосовое оповещение сотрудников для ускорения прохода и оповещения об аварийных ситуациях, таких как окончание мыла или дезинфекции, отключение турникета и т.д.
- **Облачная система управления** позволит удаленно настраивать параметры станции, получать статистику использования станции.
- **Возможность интеграции с любыми системами контроля доступа.**
- **Заводская гарантия — 1 год.**



Станция гигиены полного контроля GRENT-024 P

Артикул: 1.8.1.24


Характеристики:

Пропускная способность, сек. на человека.	11
Слив, Ду, мм.	50
Масса машины, кг	270
Потребляемая мощность, кВт	2,3
Напряжение электросети, В	220/380
Частота электросети, Гц	50
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G	1½
Длина, мм.	2198
Ширина, мм	970
Высота, мм.	1440
Размеры щеточных валов, мм	900

Наведи и покрути



3D модель

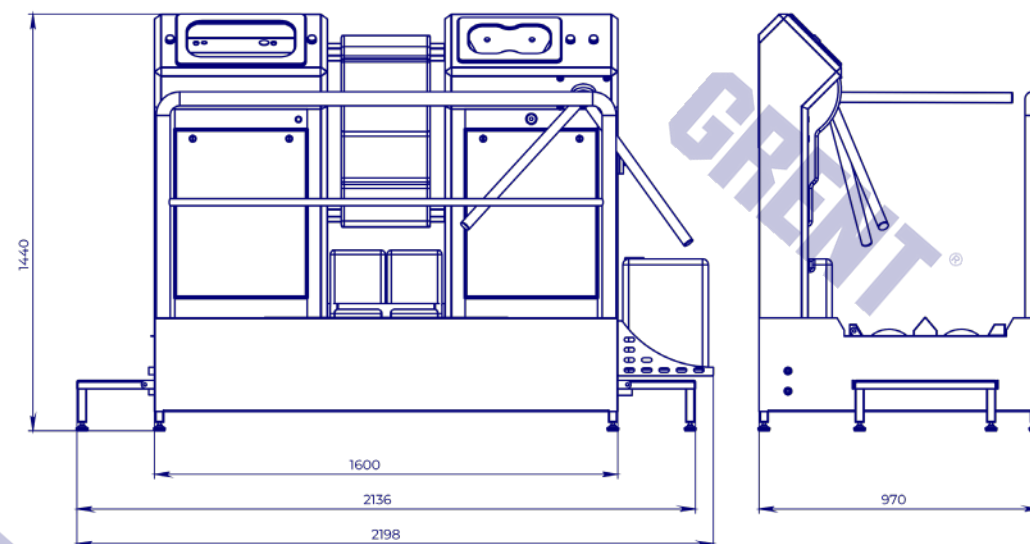

Станция гигиены полного контроля GRENT-025 P

Описание:

Двусторонняя станция гигиены полного контроля GRENT-025 P предназначена для дезинфекции кистей рук и подошв обуви при входе-выходе из чистых помещений на производстве.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Современный эргономичный дизайн.**
- **Тонкая настройка работы системы**, возможность самостоятельной регулировки температуры воды, объема подачи дезинфекции, мыла и прочих параметров в зависимости от комплектации станции.
- **Турникет собственной разработки**, механизм которого полностью сделан из нержавеющей стали. С системой ручного и автоматического отключения (в случае подключения станции к системе пожарной сигнализации).
- **Система голосовых оповещений.** Голосовое оповещение сотрудников для ускорения прохода и оповещения об аварийных ситуациях, таких как окончание мыла или дезинфекции, отключение турникета и т.д.
- **Облачная система управления** позволит удаленно настраивать параметры станции, получать статистику использования станции.
- **Возможность интеграции с любыми системами контроля доступа.**
- **Заводская гарантия — 1 год.**



Станция гигиены полного контроля GRENT-025 P

Артикул: 1.8.1.25


Характеристики:

Пропускная способность, сек. на человека.	11
Слив, Ду, мм.	50
Масса машины, кг	348
Потребляемая мощность, кВт	0,8
Напряжение электросети, В	220/380
Частота электросети, Гц	50
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G	1½
Длина, мм.	1836
Ширина, мм	1940
Высота, мм.	1440
Размеры щеточных валов, мм	900

Наведи и покрути



3D модель

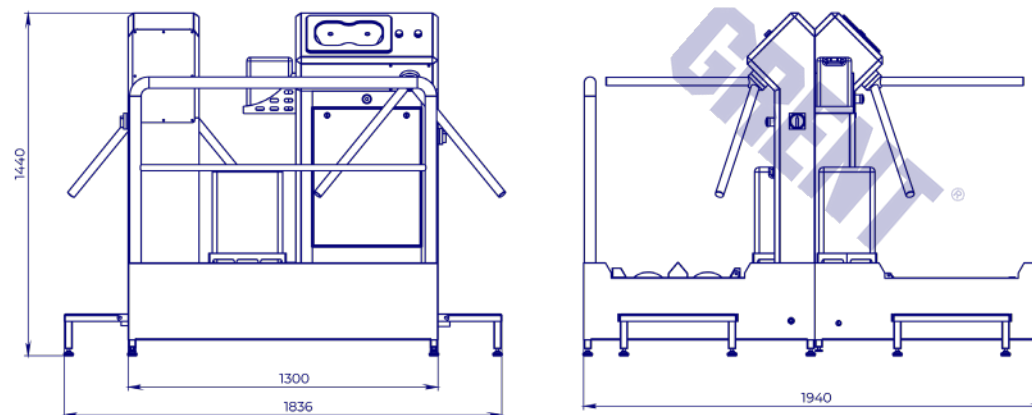

Станция гигиены полного контроля GRENT-026 P

Описание:

Двусторонняя станция гигиены полного контроля GRENT-026 P предназначена для дезинфекции кистей рук и подошв обуви при входе-выходе из чистых помещений на производстве.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Современный эргономичный дизайн.**
- **Тонкая настройка работы системы**, возможность самостоятельной регулировки температуры воды, объема подачи дезинфекции, мыла и прочих параметров в зависимости от комплектации станции.
- **Турникет собственной разработки**, механизм которого полностью сделан из нержавеющей стали. С системой ручного и автоматического отключения (в случае подключения станции к системе пожарной сигнализации).
- **Система голосовых оповещений.** Голосовое оповещение сотрудников для ускорения прохода и оповещения об аварийных ситуациях, таких как окончание мыла или дезинфекции, отключение турникета и т.д.
- **Облачная система управления** позволит удаленно настраивать параметры станции, получать статистику использования станции.
- **Возможность интеграции с любыми системами контроля доступа.**
- **Заводская гарантия — 1 год.**



Станция гигиены полного контроля GRENT-026 P

Артикул: 1.8.1.26



Характеристики:

Пропускная способность, сек. на человека.	11
Масса машины, кг	417
Потребляемая мощность, кВт	1,3
Напряжение электросети, В	220/380
Частота электросети, Гц	50
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G	1½
Длина, мм.	2136
Ширина, мм	1940
Высота, мм.	1440
Размеры щеточных валов, мм	900
Слив, Ду, мм	50

Наведи и покрути



3D модель

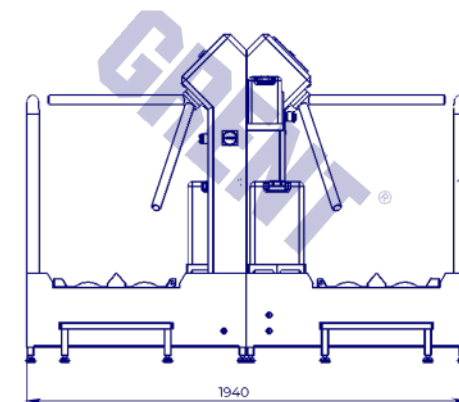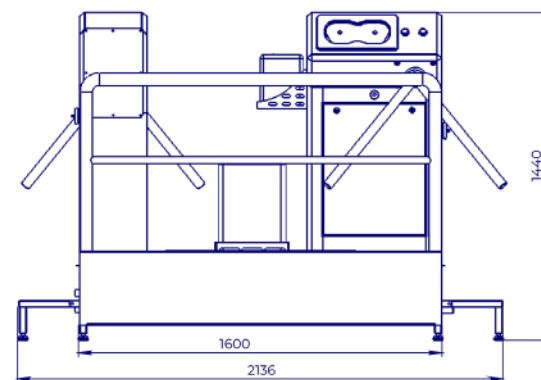

Станция гигиены полного контроля GRENT-027 P

Описание:

Двусторонняя станция гигиены полного контроля GRENT-027 P предназначена для дезинфекции кистей рук и подошв обуви при входе-выходе из чистых помещений на производстве.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Современный эргономичный дизайн.**
- **Тонкая настройка работы системы**, возможность самостоятельной регулировки температуры воды, объема подачи дезжидкости, мыла и прочих параметров в зависимости от комплектации станции.
- **Турникет собственной разработки**, механизм которого полностью сделан из нержавеющей стали. С системой ручного и автоматического отключения (в случае подключения станции к системе пожарной сигнализации).
- **Система голосовых оповещений.** Голосовое оповещение сотрудников для ускорения прохода и оповещения об аварийных ситуациях, таких как окончание мыла или дезжидкости, отключение турникета и т.д.
- **Облачная система управления** позволит удаленно настраивать параметры станции, получать статистику использования станции.
- **Возможность интеграции с любыми системами контроля доступа.**
- **Заводская гарантия — 1 год.**



Станция гигиены полного контроля GRENT-027 P

Артикул: 1.8.1.27


Характеристики:

Пропускная способность, сек. на человека.	11
Слив, Ду, мм	50
Масса машины, кг	329
Потребляемая мощность, кВт	2,35
Напряжение электросети, В	220/380
Частота электросети, Гц	50
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G	1/2
Длина, мм.	2198
Ширина, мм	1940
Высота, мм.	1440
Размеры щеточных валов, мм	900

Наведи и покрути



3D модель

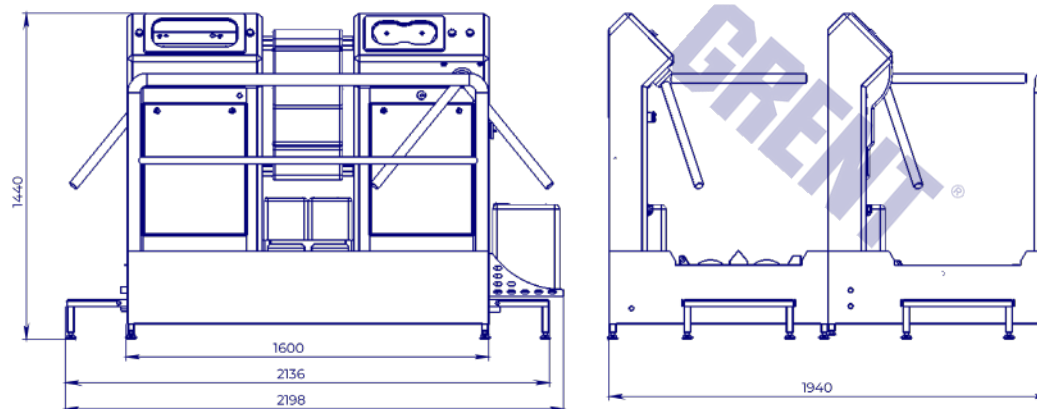

Станция гигиены полного контроля GRENT-028 P

Описание:

Двусторонняя станция гигиены полного контроля GRENT-028 P предназначена для дезинфекции кистей рук и подошв обуви при входе-выходе из чистых помещений на производстве.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Современный эргономичный дизайн.**
- **Тонкая настройка работы системы**, возможность самостоятельной регулировки температуры воды, объема подачи дезжидкости, мыла и прочих параметров в зависимости от комплектации станции.
- **Турникет собственной разработки**, механизм которого полностью сделан из нержавеющей стали. С системой ручного и автоматического отключения (в случае подключения станции к системе пожарной сигнализации).
- **Система голосовых оповещений.** Голосовое оповещение сотрудников для ускорения прохода и оповещения об аварийных ситуациях, таких как окончание мыла или дезжидкости, отключение турникета и т.д.
- **Облачная система управления** позволит удаленно настраивать параметры станции, получать статистику использования станции.
- **Возможность интеграции с любыми системами контроля доступа.**
- **Заводская гарантия — 1 год.**



Станция гигиены полного контроля GRENT-028 P

Артикул: 1.8.1.28


Характеристики:

Пропускная способность, сек. на человека.	11
Слив, Ду, мм.	50
Масса машины, кг	480
Потребляемая мощность, кВт	2,85
Напряжение электросети, В	220/380
Частота электросети, Гц	50
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G	1½
Длина, мм	2198
Ширина, мм	1940
Высота, мм.	1440
Размеры щеточных валов, мм	900

Наведи и покрути



3D модель

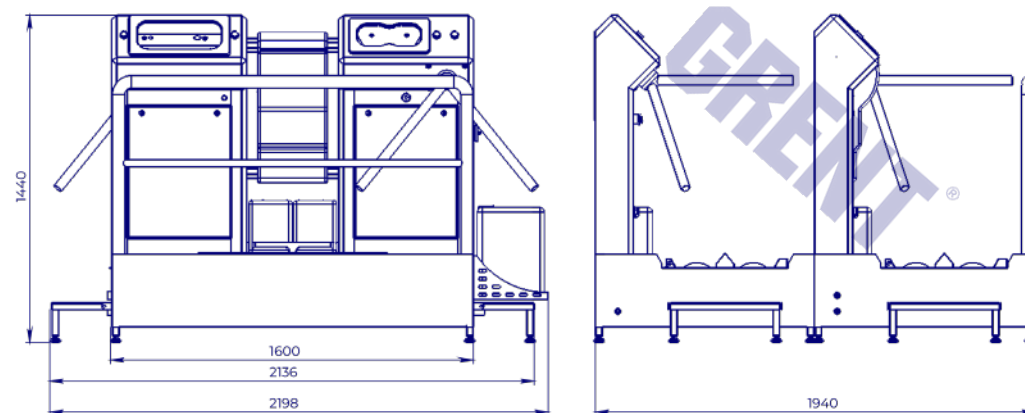

Станция гигиены полного контроля GRENT-029 P

Описание:

Двусторонняя станция гигиены полного контроля GRENT-029 P предназначена для дезинфекции кистей рук и подошв обуви при входе-выходе из чистых помещений на производстве.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Современный эргономичный дизайн.**
- **Тонкая настройка работы системы**, возможность самостоятельной регулировки температуры воды, объема подачи дезжидкости, мыла и прочих параметров в зависимости от комплектации станции.
- **Турникет собственной разработки**, механизм которого полностью сделан из нержавеющей стали. С системой ручного и автоматического отключения (в случае подключения станции к системе пожарной сигнализации).
- **Система голосовых оповещений.** Голосовое оповещение сотрудников для ускорения прохода и оповещения об аварийных ситуациях, таких как окончание мыла или дезжидкости, отключение турникета и т.д.
- **Облачная система управления** позволит удаленно настраивать параметры станции, получать статистику использования станции.
- **Возможность интеграции с любыми системами контроля доступа.**
- **Заводская гарантия — 1 год.**



Станция гигиены полного контроля GRENT-029 P

Артикул: 1.8.1.29



Характеристики:

Пропускная способность, сек. на человека	11
Слив, Ду, мм	50
Масса машины, кг	155
Потребляемая мощность, кВт	0,2
Напряжение электросети, В	220/380
Частота электросети, Гц	50
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G	1/2
Длина, мм	1330
Ширина, мм	970
Ширина с турникетом, мм	1677
Высота, мм	1295

Наведи и покрути



3D модель

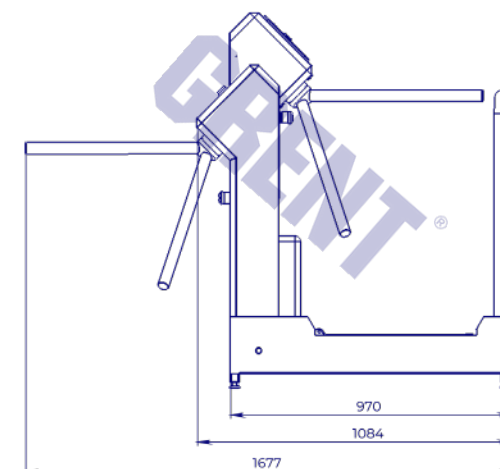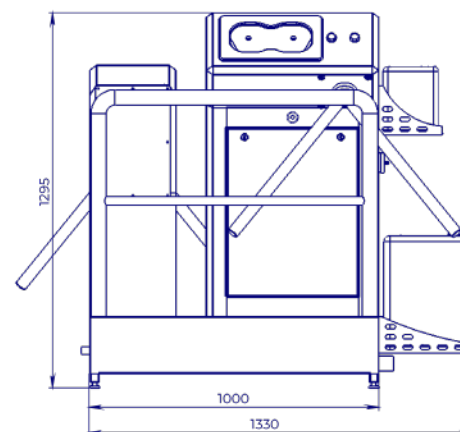

Станция гигиены полного контроля GRENT-030 P

Описание:

Двусторонняя станция гигиены полного контроля GRENT-030 P предназначена для дезинфекции кистей рук и подошв обуви при входе-выходе из чистых помещений на производстве.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- **Современный эргономичный дизайн.**
- **Тонкая настройка работы системы**, возможность самостоятельной регулировки температуры воды, объема подачи дезжидкости, мыла и прочих параметров в зависимости от комплектации станции.
- **Турникет собственной разработки**, механизм которого полностью сделан из нержавеющей стали. С системой ручного и автоматического отключения (в случае подключения станции к системе пожарной сигнализации).
- **Система голосовых оповещений.** Голосовое оповещение сотрудников для ускорения прохода и оповещения об аварийных ситуациях, таких как окончание мыла или дезжидкости, отключение турникета и т.д.
- **Облачная система управления** позволит удаленно настраивать параметры станции, получать статистику использования станции.
- **Возможность интеграции с любыми системами контроля доступа.**
- **Заводская гарантия — 1 год.**



Станция гигиены полного контроля GRENT-030 P

Артикул: 1.8.1.30


Характеристики:

Пропускная способность, сек. на человека.	11
Слив, Ду, мм.	50
Масса машины, кг	286
Потребляемая мощность, кВт	2,3
Напряжение электросети, В	220/380
Частота электросети, Гц	50
Подключение к горячему и холодному водоснабжению, G	1½
Длина, мм.	2198
Ширина, мм	1675
Высота, мм.	1440
Размеры щеточных валов, мм	900

Наведи и покрути



3D модель

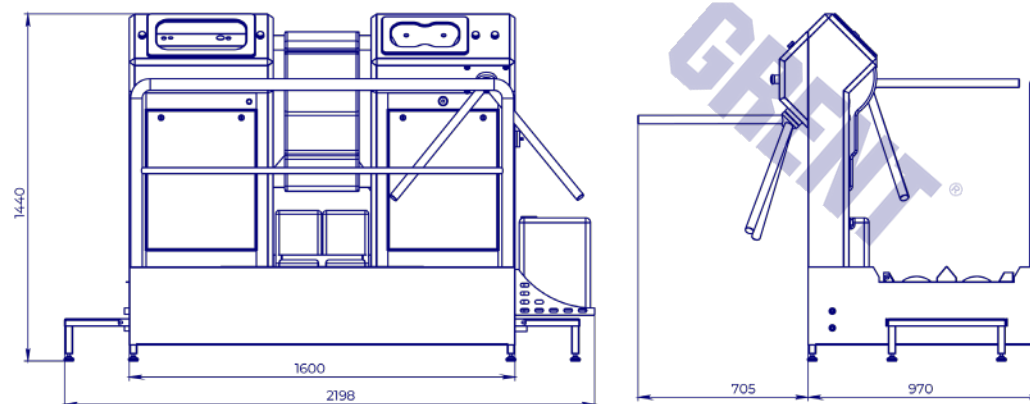



Умывальники подвесные

Умывальник 1-секционный подвесной GRENT-P-01	80
Умывальник 1-секционный подвесной GRENT-P-01 ЛД	82
Умывальник 2-секционный подвесной GRENT-P-02	84
Умывальник 3-секционный подвесной GRENT-P-03	86
Умывальник 4-секционный подвесной GRENT-P-04	88



Умывальник 1-секционный подвесной GRENT-P-01

Описание:

Односекционный умывальник подвесной GRENT-P-01 используется для бесконтактной мойки рук персонала преимущественно на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности. Активация подачи воды осуществляется фотодатчиком при поднесении рук к смесителю.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- Изготовлен из пищевой нержавеющей стали AISI 304.
- Отстеклоструенная матовая поверхность.
- Укомплектован смесителем, сифоном.
- Регулируется температура и объем потока воды.



Умывальник 1-секционный подвесной GRENT-P-01

Артикул: 1.8.2.1.01



Характеристики:

Масса, кг	19
Потребляемая мощность, кВт	0,1
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Длина, мм	500
Ширина, мм	496
Высота, мм	709
Материал	AISI 304

Наведи и покрути



3D модель

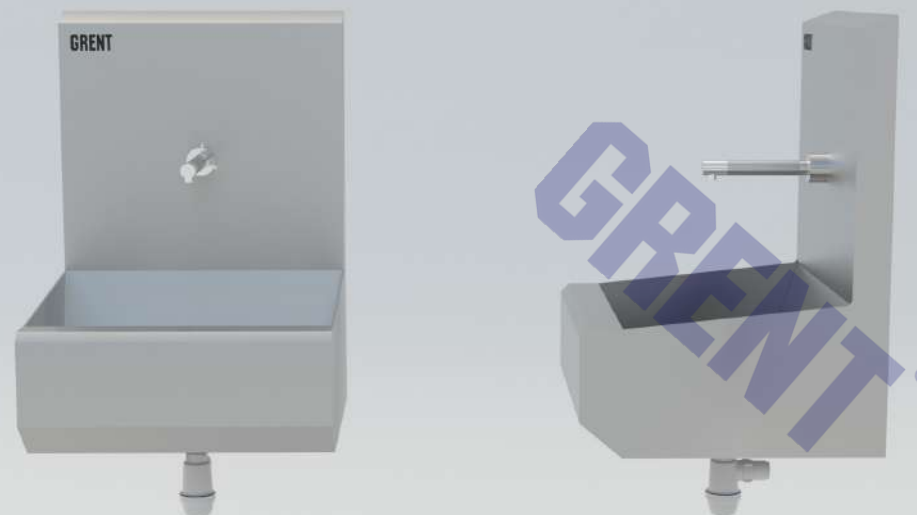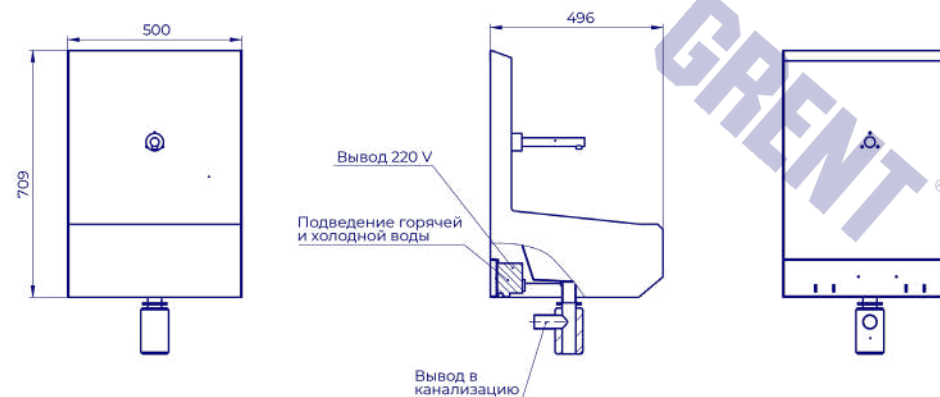

Умывальник 1-секционный подвесной GRENT-P-01 ЛД

Описание:

Односекционный умывальник подвесной GRENT-P-01 ЛД используется для бесконтактной мойки рук персонала преимущественно на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности. Активация подачи воды осуществляется фотодатчиком при поднесении рук к смесителю.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- Изготовлен из пищевой нержавеющей стали AISI 304.
- Отстеклоструенная матовая поверхность.
- Укомплектован смесителем, сифоном и локтевым дозатором мыла.
- Регулируется температура и объем потока воды.



Умывальник 1-секционный подвесной GRENT-P-01 ЛД

Артикул: 1.8.2.1.01


Характеристики:

Масса, кг	19,2
Потребляемая мощность, кВт	0,1
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Длина, мм	500
Ширина, мм	495,5
Высота, мм	709
Материал	AISI 304

Наведи и покрути



3D модель

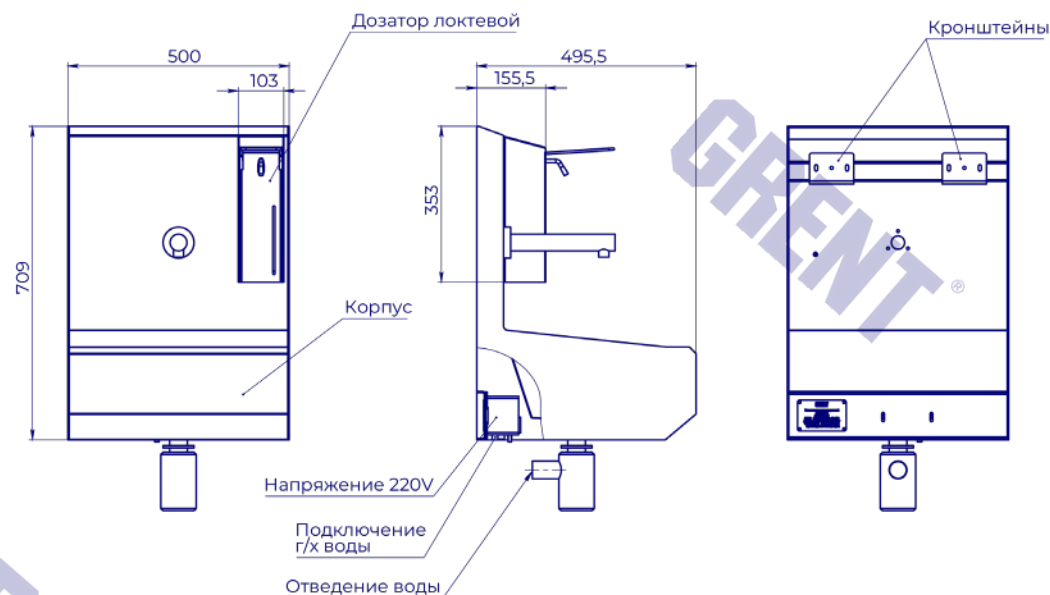

Умывальник 2-секционный подвесной GRENT-P-02

Описание:

Двухсекционный умывальник подвесной GRENT-P-02 используется для бесконтактной мойки рук персонала преимущественно на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности. Активация подачи воды осуществляется фотодатчиком при поднесении рук к смесителю.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- Изготовлен из пищевой нержавеющей стали AISI 304.
- Отстеклованная матовая поверхность.
- Укомплектован смесителем, сифоном.
- Регулируется температура и объем потока воды.



Умывальник 2-секционный подвесной GRENT-P-02

Артикул: 1.8.2.1.02




Характеристики:

Масса, кг	29
Потребляемая мощность, кВт	0,1
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Длина, мм	1000
Ширина, мм	496
Высота, мм	709
Материал	AISI 304

Наведи и покрути



3D модель

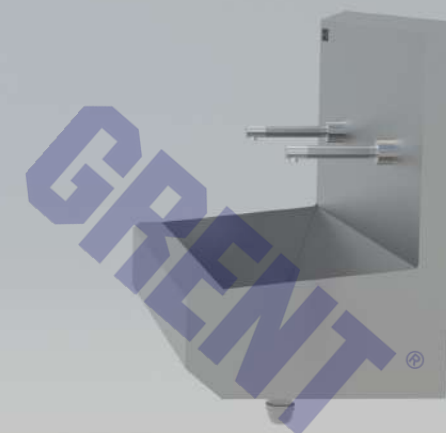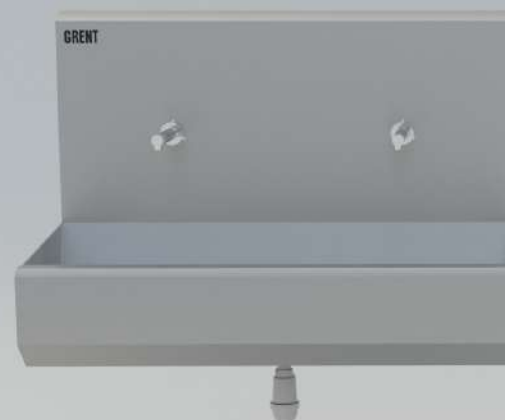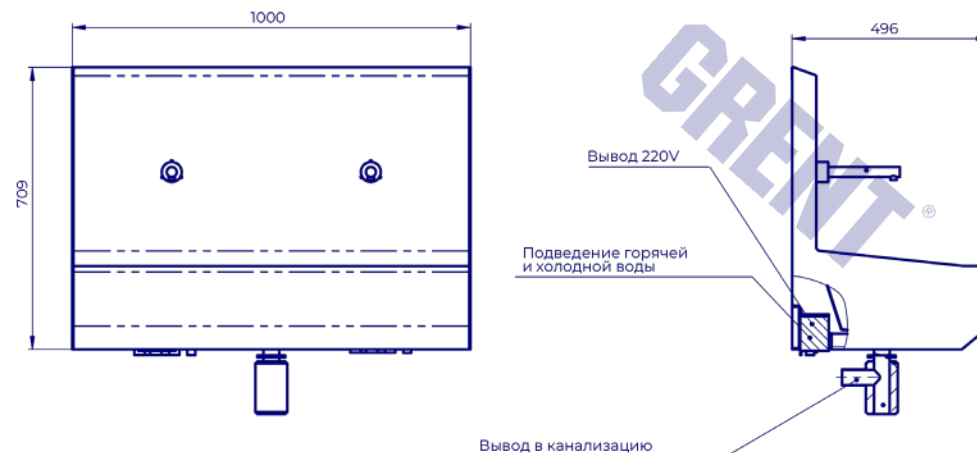

Умывальник 3-секционный подвесной GRENT-P-03

Описание:

Трехсекционный умывальник подвесной GRENT-P-03 используется для бесконтактной мойки рук персонала преимущественно на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности. Активация подачи воды осуществляется фотодатчиком при поднесении рук к смесителю.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- Изготовлен из пищевой нержавеющей стали AISI 304.
- Отстеклоструенная матовая поверхность.
- Укомплектован смесителем, сифоном.
- Регулируется температура и объем потока воды.



Умывальник 3-секционный подвесной GRENT-P-03

Артикул: 1.8.2.1.03





Характеристики:

Масса, кг	40
Потребляемая мощность, кВт	0,1
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Длина, мм	1500
Ширина, мм	496
Высота, мм	709
Материал	AISI 304

Наведи и покрути



3D модель

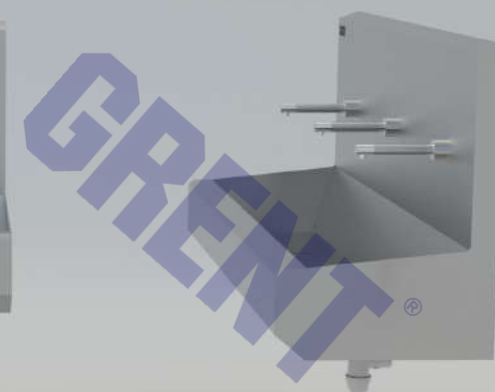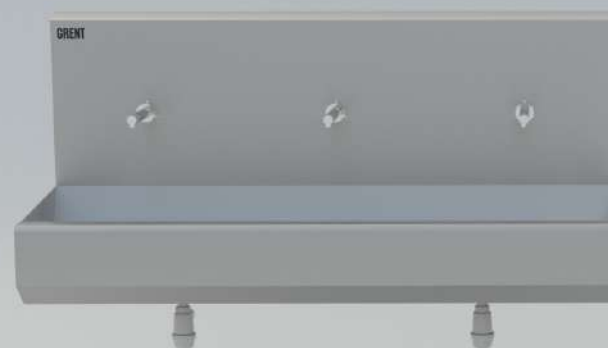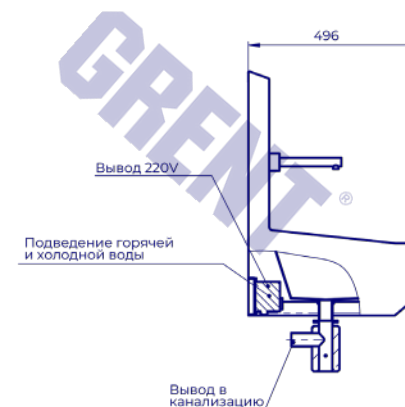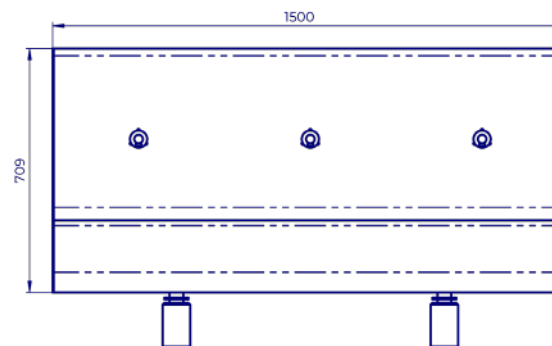

Умывальник 4-секционный подвесной GRENT-P-04

Описание:

Четырехсекционный умывальник подвесной GRENT-P-04 используется для бесконтактной мойки рук персонала преимущественно на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности. Активация подачи воды осуществляется фотодатчиком при поднесении рук к смесителю.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- Изготовлен из пищевой нержавеющей стали AISI 304.
- Отстеклованная матовая поверхность.
- Укомплектован смесителем, сифоном.
- Регулируется температура и объем потока воды.



Умывальник 4-секционный подвесной GRENT-P-04

Артикул: 1.8.2.1.04


Характеристики:

Масса, кг	51
Потребляемая мощность, кВт	0,1
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Длина, мм	2000
Ширина, мм	495,5
Высота, мм	710
Материал	AISI 304

Наведи и покрути



3D модель

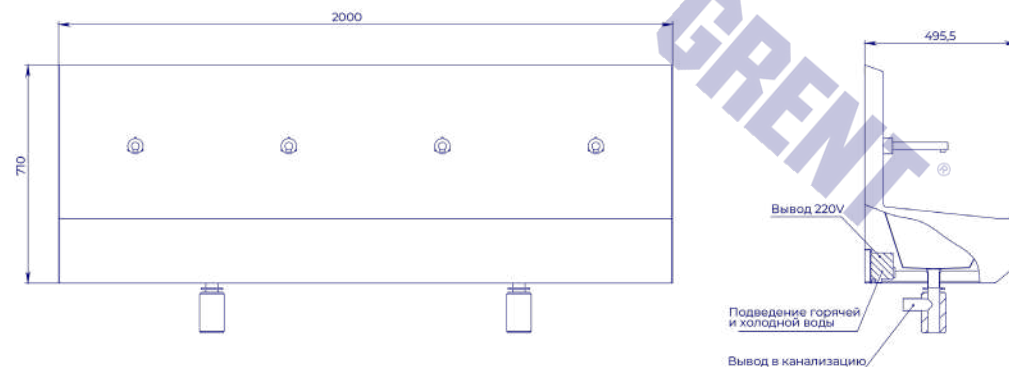



Умывальники на стойке

Умывальник 1-секционный на стойке GRENT-S-01	92
Умывальник 1-секционный на стойке GRENT-S-01 ЛД	94
Умывальник 2-секционный на стойке GRENT-S-02	96
Умывальник 3-секционный на стойке GRENT-S-03	98
Умывальник 4-секционный на стойке GRENT-S-04	100



Умывальник 1-секционный на стойке GRENT-S-01

Описание:

Односекционный умывальник на стойке GRENT-S-01 используется для бесконтактной мойки рук персонала преимущественно на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности. Активация подачи воды осуществляется фотодатчиком при поднесении рук к смесителю.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- Изготовлен из пищевой нержавеющей стали AISI 304.
- Отстеклоструенная матовая поверхность.
- Укомплектован смесителем, сифоном.
- Регулируется температура и объем потока воды.
- **Напольное исполнение**, стойка с дверью оснащена замком.



Умывальник 1-секционный на стойке GRENT-S-01

Артикул: 1.8.2.2.01



Характеристики:

Масса, кг	31
Потребляемая мощность, кВт	0,1
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Длина, мм	500
Ширина, мм	496
Высота, мм	1383
Материал	AISI 304

Наведи и покрути



3D модель

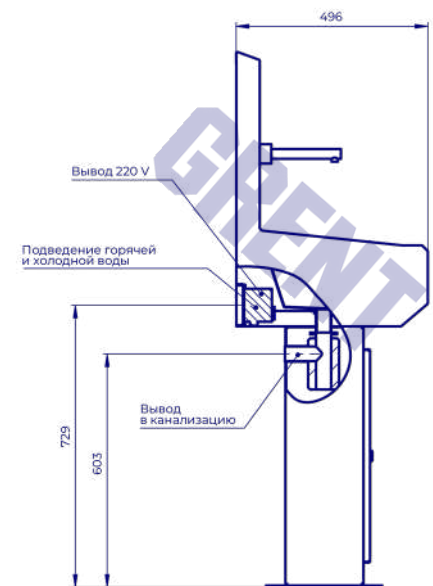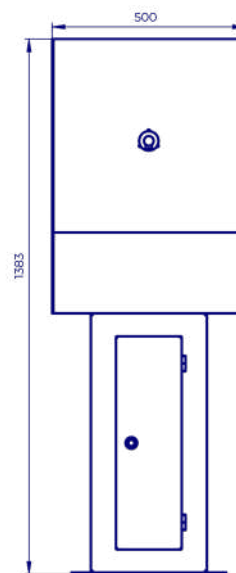

Умывальник 1-секционный на стойке GRENT-S-01 ЛД

Описание:

Односекционный умывальник на стойке GRENT-S-01 ЛД используется для бесконтактной мойки рук персонала преимущественно на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности. Активация подачи воды осуществляется фотодатчиком при поднесении рук к смесителю.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- Изготовлен из пищевой нержавеющей стали AISI 304.
- Отстеклоструенная матовая поверхность.
- Укомплектован смесителем, сифоном.
- Регулируется температура и объем потока воды.
- Напольное исполнение, стойка с дверью оснащена замком.



Умывальник 1-секционный на стойке GRENT-S-01 ЛД

Артикул: 1.8.2.2.01


Характеристики:

Масса, кг	31,2
Потребляемая мощность, кВт	0,1
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Длина, мм	500
Ширина, мм	495,5
Высота, мм	1379
Материал	AISI 304

Наведи и покрути



3D модель

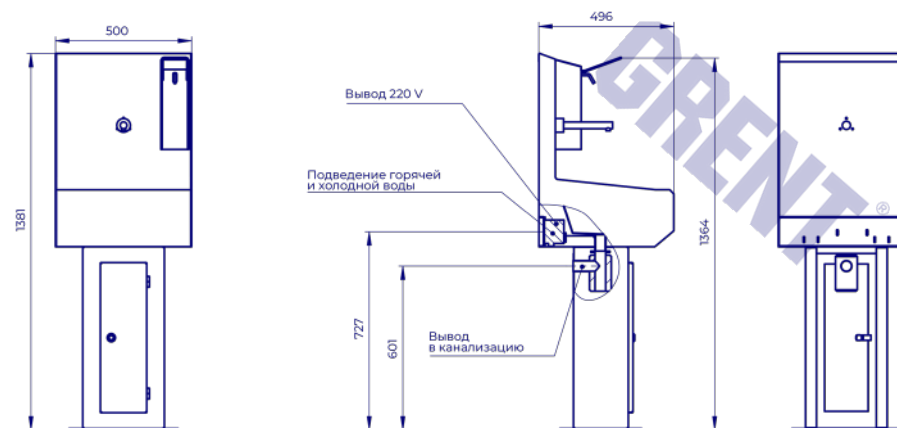

Умывальник 2-секционный на стойке GRENT-S-02

Описание:

Двухсекционный умывальник на стойке GRENT-S-02 используется для бесконтактной мойки рук персонала преимущественно на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности. Активация подачи воды осуществляется фотодатчиком при поднесении рук к смесителю.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- Изготовлен из пищевой нержавеющей стали AISI 304.
- Отстеклоструенная матовая поверхность.
- Укомплектован смесителем, сифоном.
- Регулируется температура и объем потока воды.
- **Напольное исполнение**, стойка с дверью оснащена замком.



Умывальник 2-секционный на стойке GRENT-S-02

Артикул: 1.8.2.2.02


Характеристики:

Масса, кг	42
Потребляемая мощность, кВт	0,1
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Длина, мм	1000
Ширина, мм	496
Высота, мм	1383
Материал	AISI 304

Наведи и покрути



3D модель

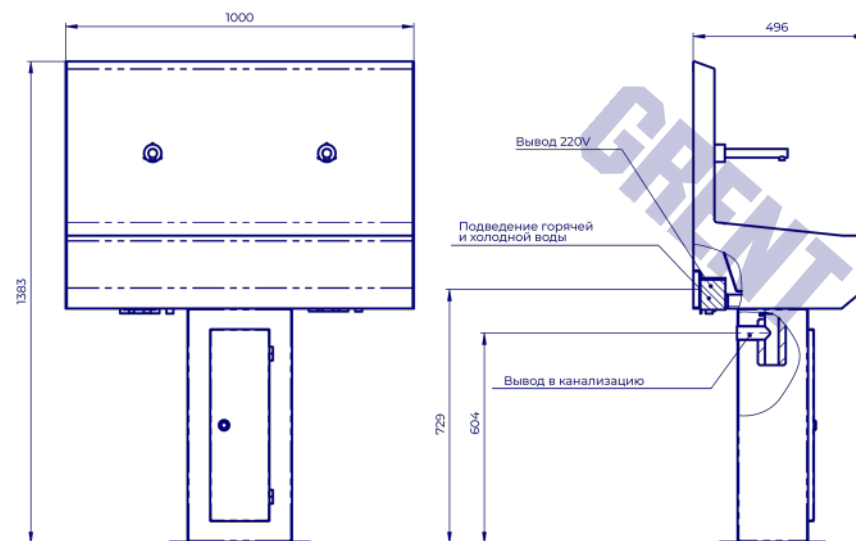

Умывальник 3-секционный на стойке GRENT-S-03

Описание:

Трехсекционный умывальник на стойке GRENT-S-03 используется для бесконтактной мойки рук персонала преимущественно на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности. Активация подачи воды осуществляется фотодатчиком при поднесении рук к смесителю.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- Изготовлен из пищевой нержавеющей стали AISI 304.
- Отстеклоструенная матовая поверхность.
- Укомплектован смесителем, сифоном.
- Регулируется температура и объем потока воды.
- Напольное исполнение, стойка с дверью оснащена замком.



Умывальник 3-секционный на стойке GRENT-S-03

Артикул: 1.8.2.2.03


Характеристики:

Масса, кг	67
Потребляемая мощность, кВт	0,1
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Длина, мм	1500
Ширина, мм	496
Высота, мм	1382
Материал	AISI 304

Наведи и покрути



3D модель

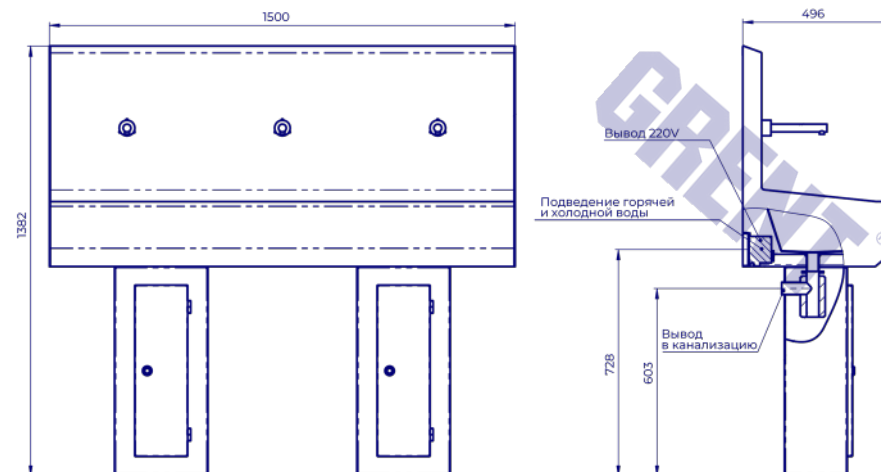

Умывальник 4-секционный на стойке GRENT-S-04

Описание:

Четырехсекционный умывальник на стойке GRENT-S-04 используется для бесконтактной мойки рук персонала преимущественно на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности. Активация подачи воды осуществляется фотодатчиком при поднесении рук к смесителю.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- Изготовлен из пищевой нержавеющей стали AISI 304.
- Отстеклоструенная матовая поверхность.
- Укомплектован смесителем, сифоном.
- Регулируется температура и объем потока воды.
- **Напольное исполнение**, стойка с дверью оснащена замком.



Умывальник 4-секционный на стойке GRENT-S-04

Артикул: 1.8.2.2.04


Характеристики:


Масса, кг	78
Потребляемая мощность, кВт	0,1
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Длина, мм	2000
Ширина, мм	496
Высота, мм	1382
Материал	AISI 304

Наведи и покрути




3D модель

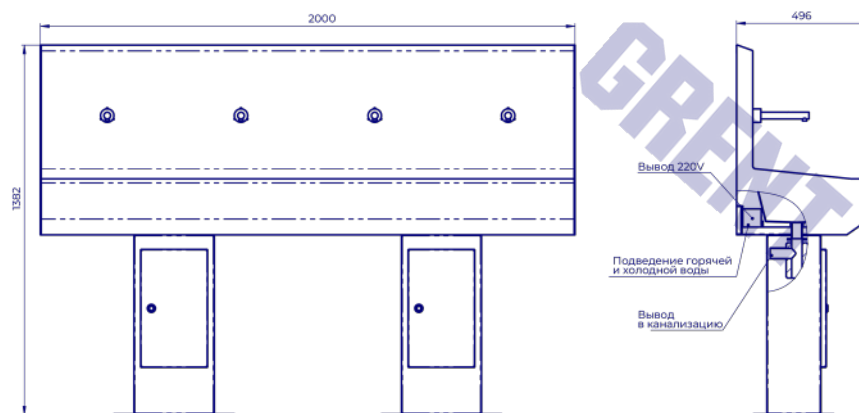

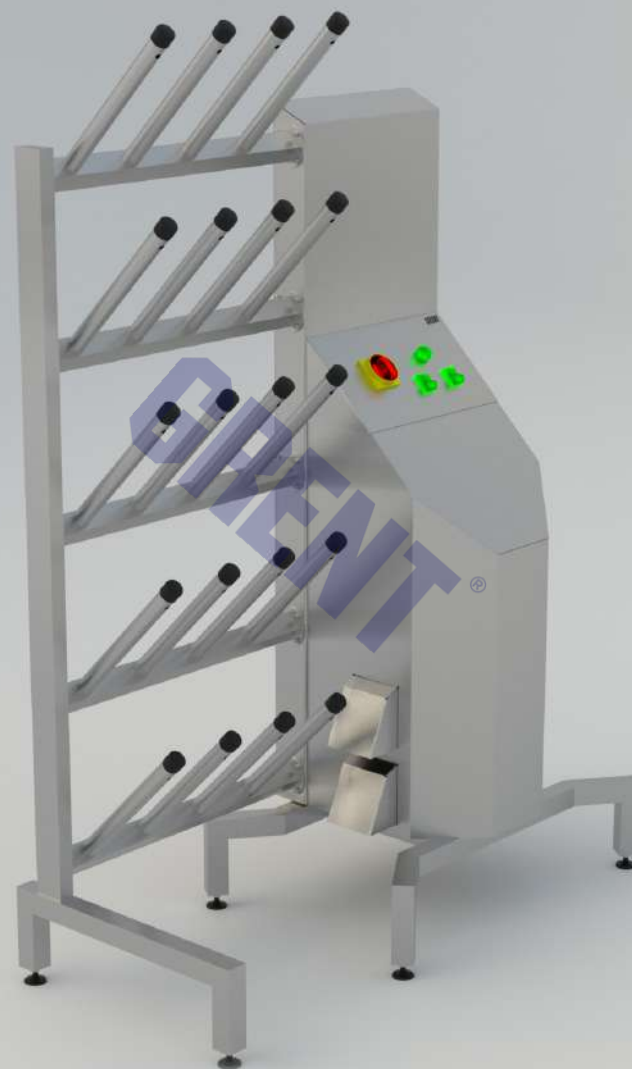

Сушилки для обуви

Сушилки для обуви GRENT-10-1.....	104
Сушилки для обуви GRENT-20-1	106
Сушилки для обуви GRENT-20-2.....	108
Сушилки для обуви GRENT-30-1	110
Сушилки для обуви GRENT-30-2.....	112
Сушилки для обуви GRENT-40-1	114
Сушилки для обуви GRENT-40-2.....	116



Сушилка для обуви GRENT-10-1

Описание:


Обувная сушилка бактерицидная предназначена для просушки, хранения и дезинфекции всех видов обуви.

Принцип работы:

Внешний холодный воздух, попадая через вентилятор в каркас сушилки, нагревается посредством электрического нагревателя, дезинфицируется путем смешения с озоном и подается по круглым трубкам непосредственно в обувь, обеспечивая высокоэффективную сушку теплым воздухом и дезинфекцию за счет циркуляции от голенища до носка.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- Одновременная **сушка до 10 пар** обуви.
- **Материал изготовления** — нержавеющая сталь AISI 304.
- Дезинфекция воздуха путем озонирования.
- **Автоматическое управление**, программирование времени работы сушилки.
- Каркас имеет **регулируемые опоры**. Ⓟ
- Сушилка проста в обслуживании.
- **Заводская гарантия** — 1 год.

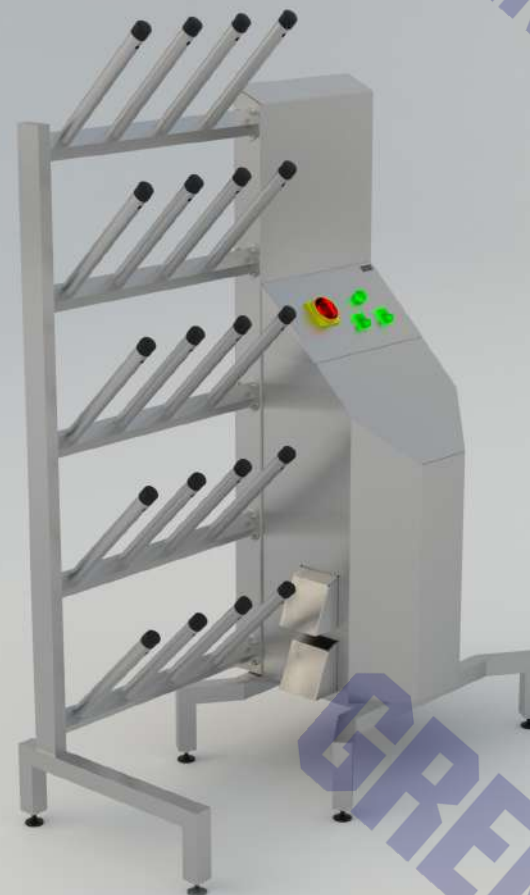


Сушилка для обуви GRENT-10-1

Артикул: 1.8.3.1.10.1

Характеристики:

Масса машины, кг	75
Потребляемая мощность, кВт	3,3
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Длина, мм.....	1190
Ширина, мм	521
Высота, мм.....	1688
Материал	AISI 304

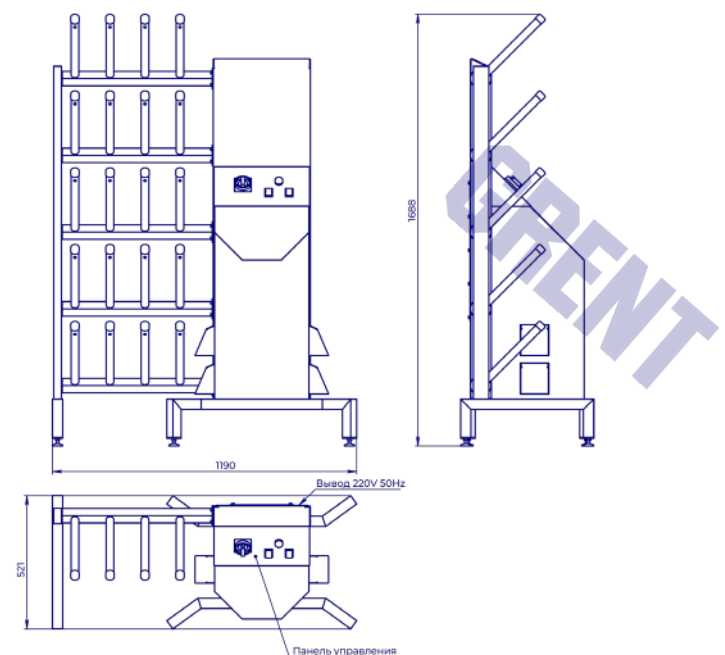

Наведи и покрути



3D модель



Сушилка для обуви GRENT-20-1

Описание:


Обувная сушилка бактерицидная предназначена для просушки, хранения и дезинфекции всех видов обуви.

Принцип работы:

Внешний холодный воздух, попадая через вентилятор в каркас сушилки, нагревается посредством электрического нагревателя, дезинфицируется путем смешения с озоном и подается по круглым трубкам непосредственно в обувь, обеспечивая высокоэффективную сушку теплым воздухом и дезинфекцию за счет циркуляции от голенища до носка.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- Одновременная **сушка до 20 пар** обуви.
- **Материал изготовления** — нержавеющая сталь AISI 304.
- Дезинфекция воздуха путем озонирования.
- **Автоматическое управление**, программирование времени работы сушилки.
- Каркас имеет **регулируемые опоры**. Ⓢ
- Сушилка проста в обслуживании.
- **Заводская гарантия** — 1 год.

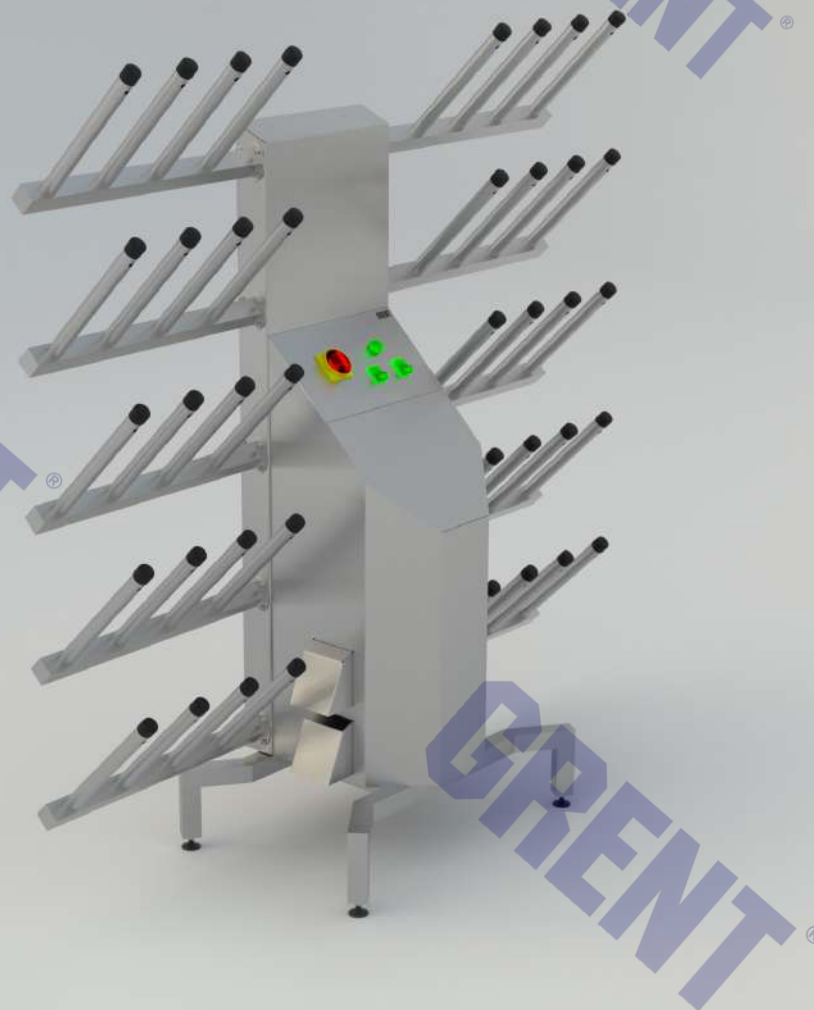


Сушилка для обуви GRENT-20-1

Артикул: 1.8.3.1.20.1

Характеристики:


Масса машины, кг	80
Потребляемая мощность, кВт	3,3
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Длина, мм	1566
Ширина, мм	521,1
Высота, мм	1509
Материал	AISI 304

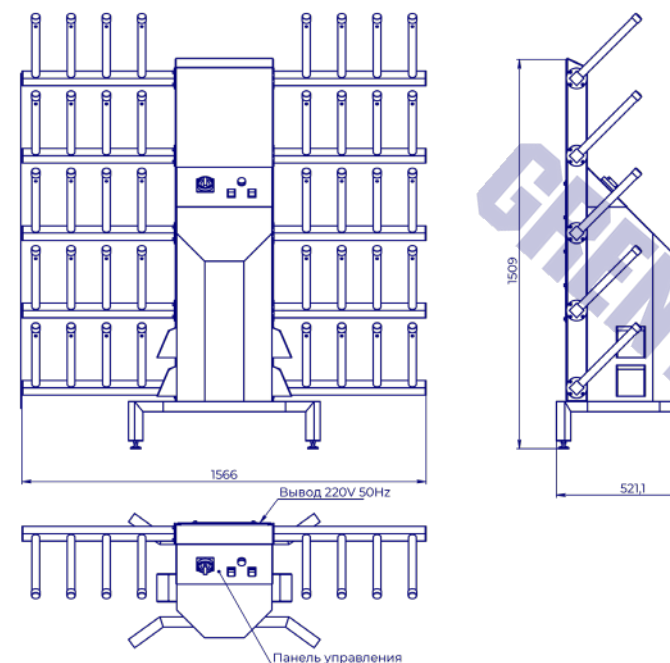

Наведи и покрути



3D модель

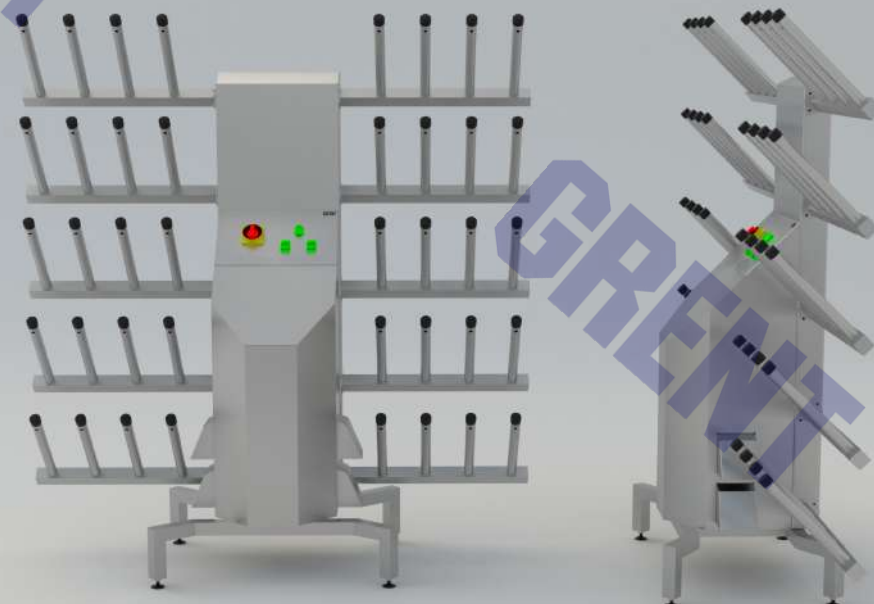

Сушилка для обуви GRENT-20-2

Описание:

Обувная сушилка бактерицидная предназначена для просушки, хранения и дезинфекции всех видов обуви.

Принцип работы:

Внешний холодный воздух, попадая через вентилятор в каркас сушилки, нагревается посредством электрического нагревателя, дезинфицируется путем смешения с озоном и подается по круглым трубкам непосредственно в обувь, обеспечивая высокоэффективную сушку теплым воздухом и дезинфекцию за счет циркуляции от голенища до носка.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- Одновременная **сушка до 20 пар** обуви.
- **Материал изготовления** — нержавеющая сталь AISI 304.
- Дезинфекция воздуха путем озонирования.
- **Автоматическое управление**, программирование времени работы сушилки.
- Каркас имеет **регулируемые опоры**.
- Сушилка проста в обслуживании.
- **Заводская гарантия** — 1 год.




Сушилка для обуви GRENT-20-2

Артикул: 1.8.3.1.20.2

Характеристики:


Масса машины, кг	80
Потребляемая мощность, кВт	3,3
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Длина, мм	1190
Ширина, мм	694
Высота, мм	1685
Материал	AISI 304

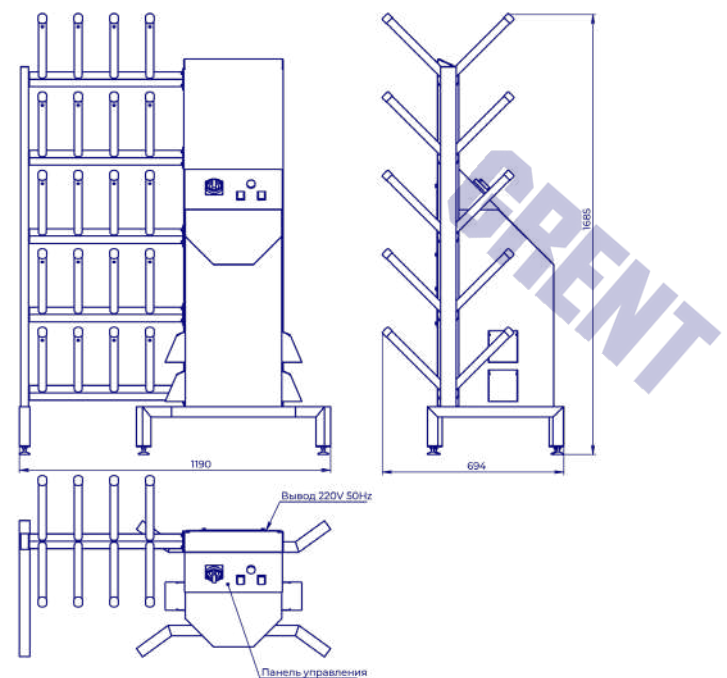

Наведи и покрути



3D модель

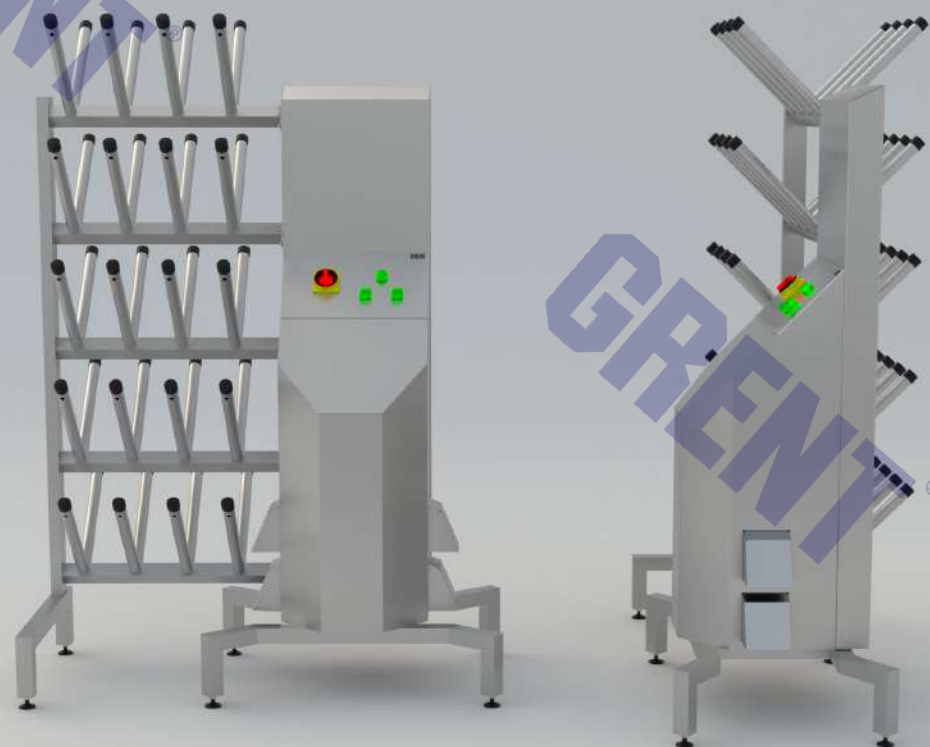

Сушилка для обуви GRENT-30-1

Описание:

Обувная сушилка бактерицидная предназначена для просушки, хранения и дезинфекции всех видов обуви.

Принцип работы:

Внешний холодный воздух, попадая через вентилятор в каркас сушилки, нагревается посредством электрического нагревателя, дезинфицируется путем смешения с озоном и подается по круглым трубкам непосредственно в обувь, обеспечивая высокоэффективную сушку теплым воздухом и дезинфекцию за счет циркуляции от голенища до носка.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- Одновременная **сушка до 30 пар** обуви.
- **Материал изготовления** — нержавеющая сталь AISI 304.
- Дезинфекция воздуха путем озонирования.
- **Автоматическое управление**, программирование времени работы сушилки.
- Каркас имеет **регулируемые опоры**. Ⓢ
- Сушилка проста в обслуживании.
- **Заводская гарантия** — 1 год.




Сушилка для обуви GRENT-30-1

Артикул: 1.8.3.1.30.1

Характеристики:


Масса машины, кг	100
Потребляемая мощность, кВт	3,3
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Длина, мм	2186
Ширина, мм	522
Высота, мм	1688
Материал	AISI 304

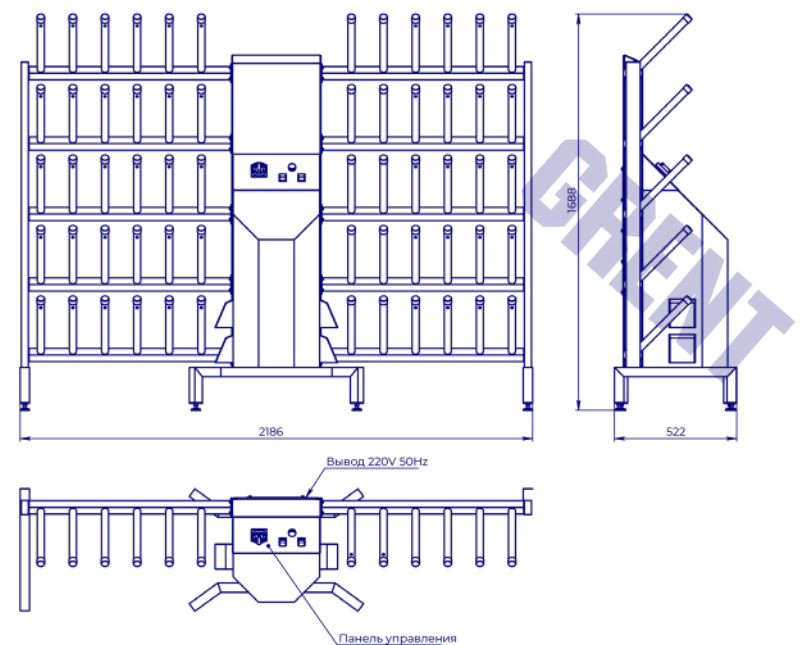

Наведи и покрути



3D модель

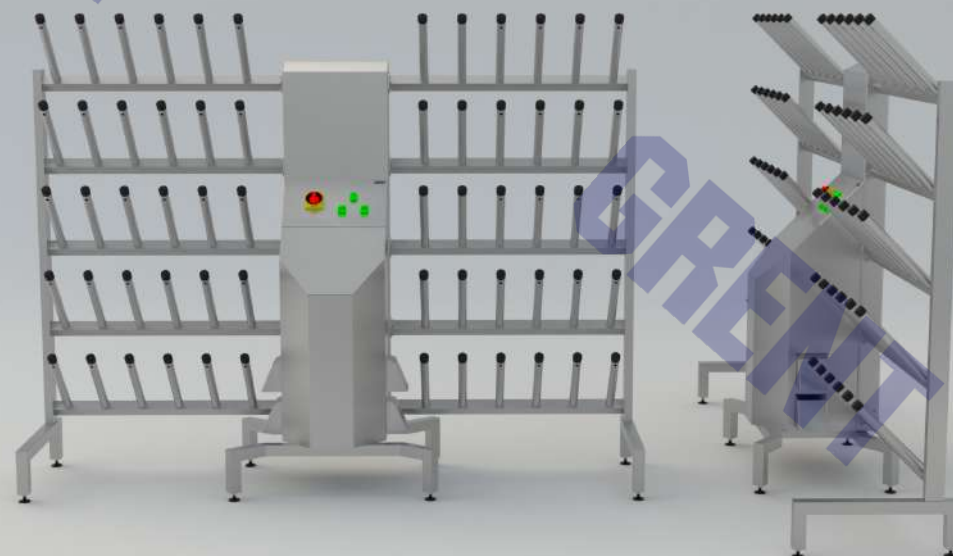

Сушилка для обуви GRENT-30-2

Описание:


Обувная сушилка бактерицидная предназначена для просушки, хранения и дезинфекции всех видов обуви.

Принцип работы:

Внешний холодный воздух, попадая через вентилятор в каркас сушилки, нагревается посредством электрического нагревателя, дезинфицируется путем смешения с озоном и подается по круглым трубкам непосредственно в обувь, обеспечивая высокоэффективную сушку теплым воздухом и дезинфекцию за счет циркуляции от голенища до носка.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- Одновременная **сушка до 30 пар** обуви.
- **Материал изготовления** — нержавеющая сталь AISI 304.
- Дезинфекция воздуха путем озонирования.
- **Автоматическое управление**, программирование времени работы сушилки.
- Каркас имеет **регулируемые опоры**.
- Сушилка проста в обслуживании.
- **Заводская гарантия — 1 год.**

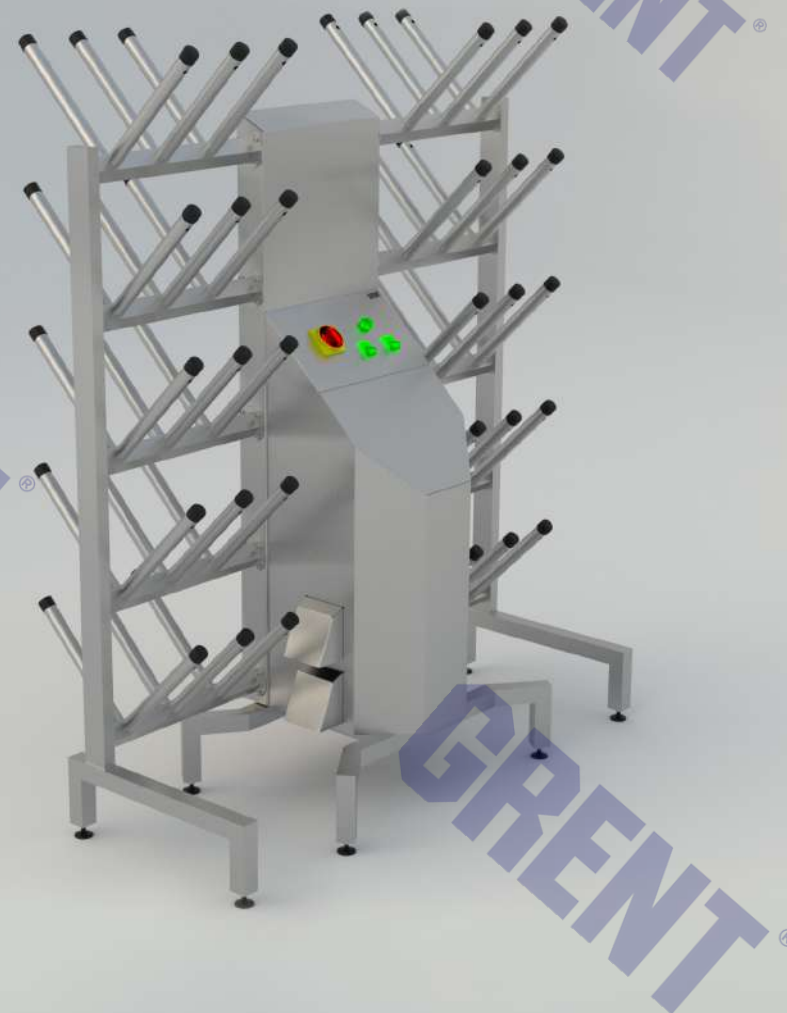


Сушилка для обуви GRENT-30-2

Артикул: 1.8.3.1.30.2

Характеристики:


Масса машины, кг	94
Потребляемая мощность, кВт	3,3
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Длина, мм	1364
Ширина, мм	694
Высота, мм	1685
Материал	AISI 304

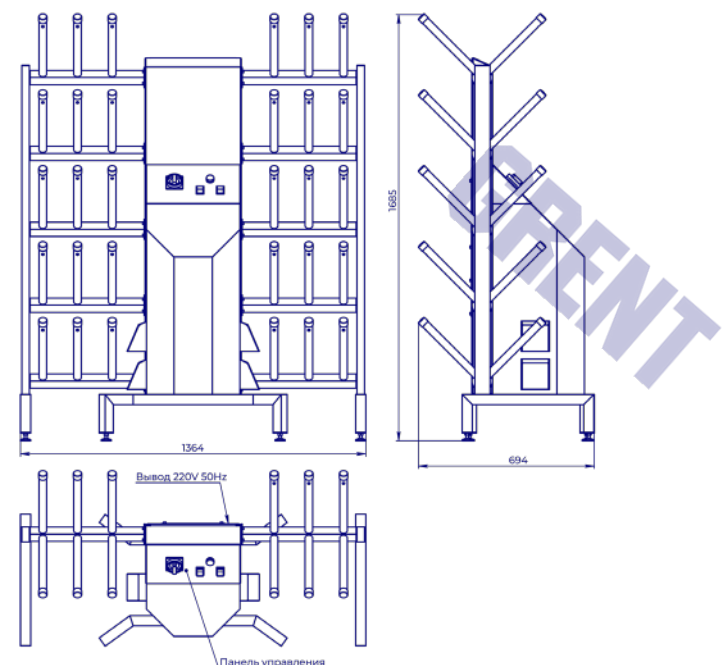

Наведи и покрути



3D модель

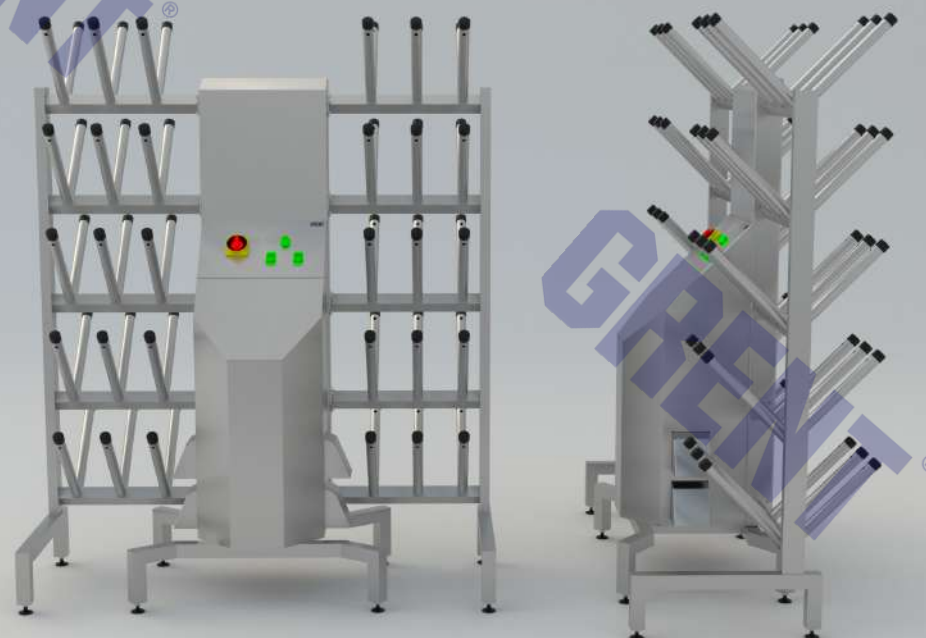

Сушилка для обуви GRENT-40-1

Описание:

Обувная сушилка бактерицидная предназначена для просушки, хранения и дезинфекции всех видов обуви.

Принцип работы:

Внешний холодный воздух, попадая через вентилятор в каркас сушилки, нагревается посредством электрического нагревателя, дезинфицируется путем смешения с озоном и подается по круглым трубкам непосредственно в обувь, обеспечивая высокоэффективную сушку теплым воздухом и дезинфекцию за счет циркуляции от голенища до носка.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- Одновременная **сушка до 40 пар** обуви.
- **Материал изготовления** — нержавеющая сталь AISI 304.
- Дезинфекция воздуха путем озонирования.
- **Автоматическое управление**, программирование времени работы сушилки.
- Каркас имеет **регулируемые опоры**. Ⓟ
- Сушилка проста в обслуживании.
- **Заводская гарантия** — 1 год.




Сушилка для обуви GRENT-40-1

Артикул: 1.8.3.1.40.1

Характеристики:


Масса машины, кг	115
Потребляемая мощность, кВт	3,3
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Длина, мм.....	2814
Ширина, мм	521,5
Высота, мм.....	1688
Материал	AISI 304

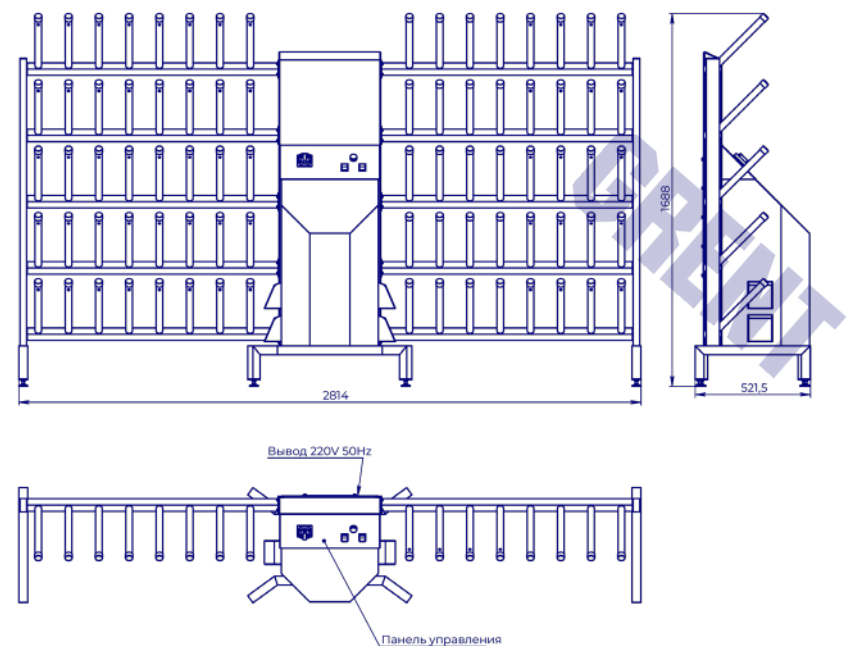

Наведи и покрути



3D модель

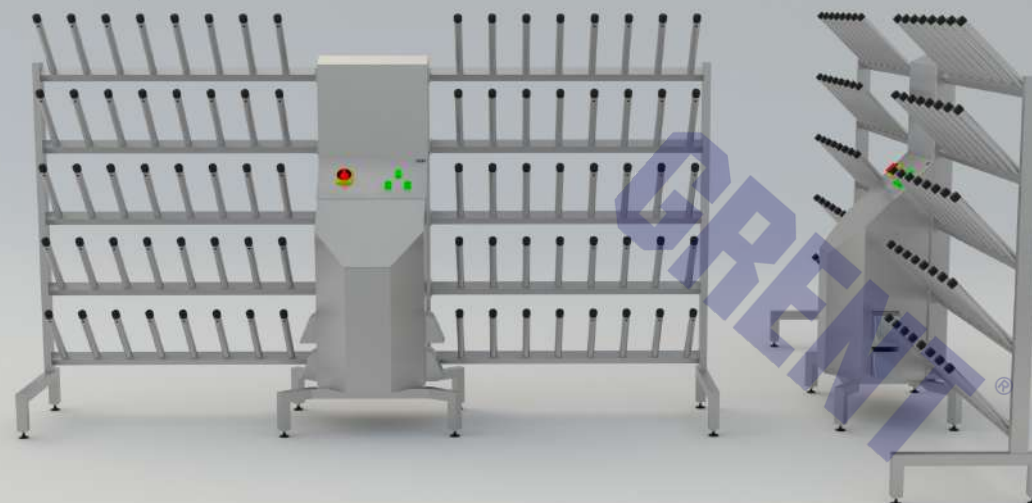

Сушилка для обуви GRENT-40-2

Описание:


Обувная сушилка бактерицидная предназначена для просушки, хранения и дезинфекции всех видов обуви.

Принцип работы:

Внешний холодный воздух, попадая через вентилятор в каркас сушилки, нагревается посредством электрического нагревателя, дезинфицируется путем смешения с озоном и подается по круглым трубкам непосредственно в обувь, обеспечивая высокоэффективную сушку теплым воздухом и дезинфекцию за счет циркуляции от голенища до носка.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP54, дополнительная опция — IP65.
- Одновременная **сушка до 40 пар** обуви.
- **Материал изготовления** — нержавеющая сталь AISI 304.
- Дезинфекция воздуха путем озонирования.
- **Автоматическое управление**, программирование времени работы сушилки.
- Каркас имеет **регулируемые опоры**. Ⓢ
- Сушилка проста в обслуживании.
- **Заводская гарантия** — 1 год.

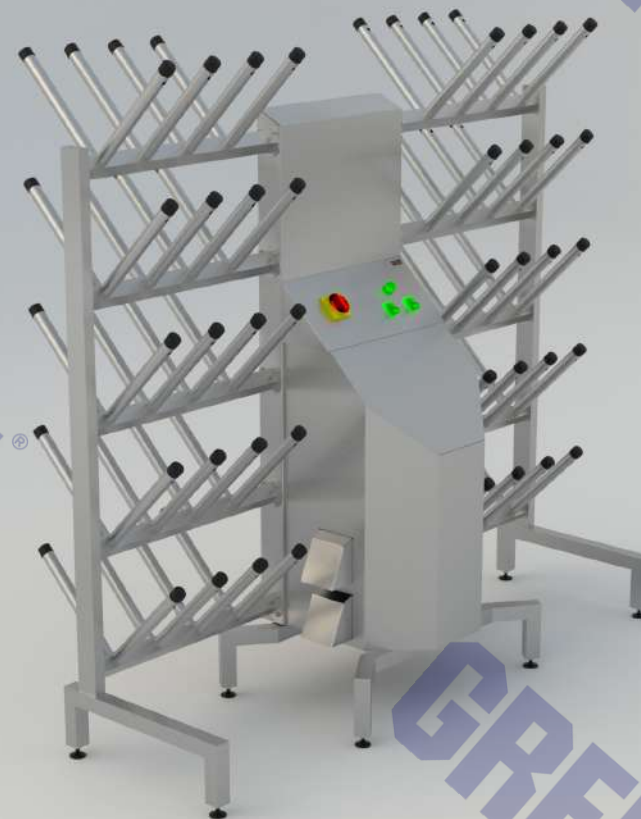


Сушилка для обуви GRENT-40-2

Артикул: 1.8.3.1.40.2

Характеристики:

Масса машины, кг	108
Потребляемая мощность, кВт	3,3
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Длина, мм	1748
Ширина, мм	694
Высота, мм	1688
Материал	AISI 304

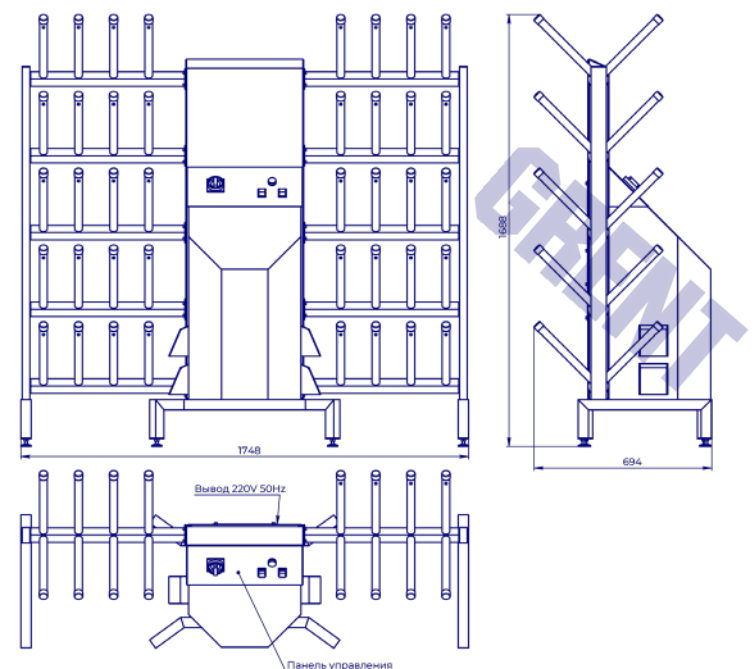

Наведи и покрути



3D модель





Мойка и сушка фартуков

Мойка GRENT-02 фартуков.....	120
Шкаф для сушки GRENT-20 фартуков	122



Мойка GRENT-02 фартуков

Описание:

Мойка GRENT-02 фартуков предназначена для мойки специнвентаря, одежды из ПВХ, прорезиненных тканей и сапог.

Принцип работы:

Горячая и холодная вода смешиваются через термостатический смеситель и подаются при помощи водяного пистолета. Одежда размещается на четырех крюках. Для мытья подошв обуви предусмотрена щетка 300 мм., которая приводится в движение нажатием на кнопку в поручне.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP65.
- **Материал изготовления** — нержавеющая сталь AISI 304.
- Каркас установок имеет **регулируемые опоры**.
- Установлен **встроенный лоток** с особой зоной для обуви.
- **Заводская гарантия** — 1 год.



Мойка GRENT-02 фартуков

Артикул: 1.8.3.2.02


Характеристики:

Слив, Ду.....	50
Масса, кг.....	110
Потребляемая мощность, кВт	380/220
Частота электросети, Гц	50
Подключение к холодному водоснабжению, Г	1/2
Длина, мм.....	1270
Глубина, мм.....	645
Высота, мм.....	1845
Размер щеточного вала, мм.....	Ø 190×300

Наведи и покрути



3D модель

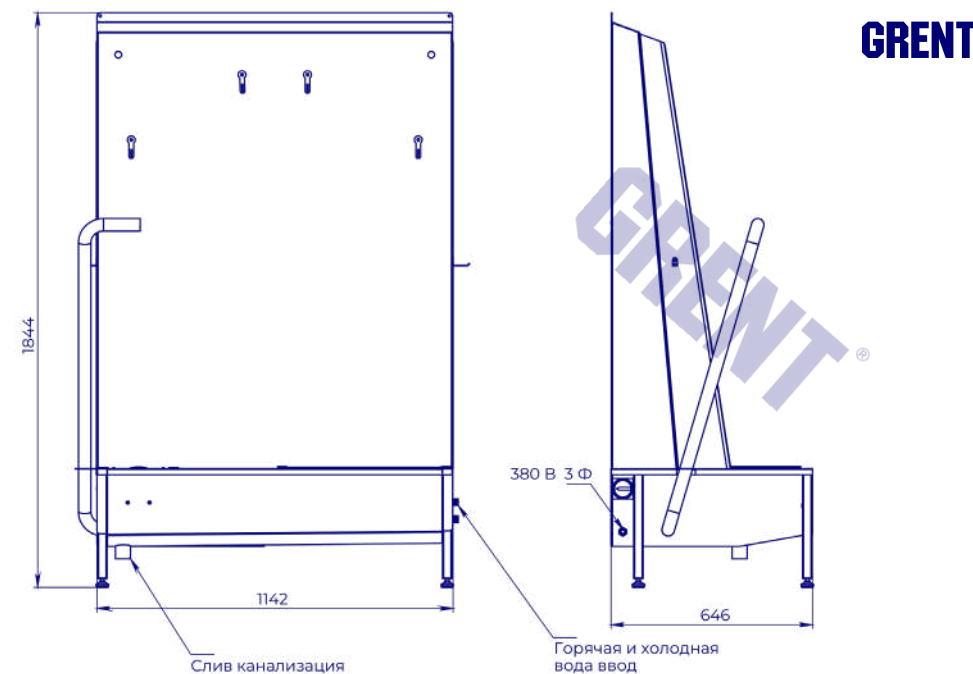

Шкаф для сушки GRENT-20 фартуков

Описание:

Шкаф для сушки GRENT-20 фартуков предназначен для просушки, хранения и дезинфекции одежды из полиэстра, ПВХ и прорезиненных тканей.

Принцип работы:

Воздух с верхней части сушики, попадая через два вентилятора общей производительностью 600 м³/ч, смешивается с озоном и попадает в сушильный шкаф, обеспечивая удаление влаги с поверхности одежды и дезинфекцию.

Конструктивные особенности:

- Стандартная **защита от пыли и влаги** согласно классификации IP65.
- Одновременная **сушка до 20 комплектов** одежды.
- **Материал изготовления** — нержавеющая сталь AISI 304.
- Дезинфекция воздуха путем озонирования.
- **Заводская гарантия** — 1 год.



Шкаф для сушки GRENT-20 фартуков

Артикул: 1.8.3.2.20


Характеристики:

Объем загрузки, шт	20
Масса, кг	170
Потребляемая мощность, кВт	0,16
Напряжение электросети, В	220
Частота электросети, Гц	50
Длина, мм	1200
Глубина, мм	700
Высота, мм	2284

Наведи и покрути



3D модель

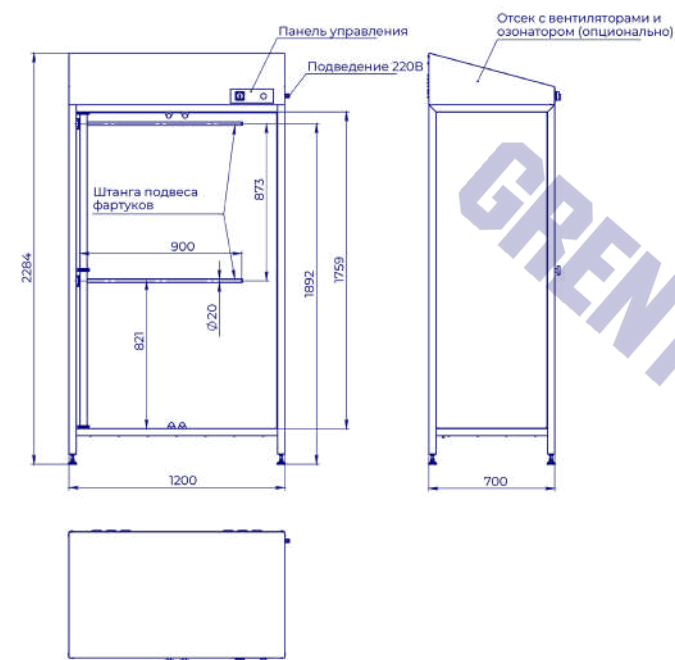

Дипломы и сертификаты



№ 2024-0004

RUSSIAN FEDERATION

**СИСТЕМА ДОВОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОТЕКСТАДАНТ»**

РОССИЯ, УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН | в составе регистрационного центра добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СОТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер RUCC RU.5203.0418.01.01.CC128 55899

Срок действия с 28.06.2024 по 27.06.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № RUCC.RU.5203.0418.01.01.CC128, Обществу с ограниченной ответственностью «Протекстаднт», Россия, 115701 г., Москва, ул. стр. 1, офисы/подразделения:
Домодево, д. 17, стр. 15, этаж 14вз, ИНН: 7707198843, ОГРН: 1127700846143,
адрес электронной почты: info@protestadant.ru

ПРОДУКТЫ Изделия из нержавеющей стали для систем канализации
защитные экраны, решетки, ревизию и дренажные заглушки системы
GIRENT. Серийный выпуск.

СОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 32850-001-001-10615-2014

ИНГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ГРЭНТ»,
Россия, Москва, 500041, г. Тула, ул. Дарьиноградская, 11, ИНН: 7106507168, ОГРН: 1087154033625,
телефон: +8 (800) 444-1414, электронная почта: info@grnt.ru;

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «ГРЭНТ»,
Россия, Москва, 500041, г. Тула, ул. Дарьиноградская, 11, ИНН: 7106507168, ОГРН: 1087154033625,
телефон: +8 (800) 444-1414, электронная почта: info@grnt.ru;

НА ОСНОВании Протокола испытаний (исследования) № 16108-ПР/24 от
27.06.2024. Испытательная лаборатория ООО «Протекстаднт», аттестованная аккредитация
№ RUCC.RU.5203.0418.01.01.CC128 от 2023-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Система сертификации: ЗО ГОСТ Р 53603-
2009. Оценка соответствия. Ссылка на сертификат продукции в Российский
Федеральный реестр:

Индивидуальный орган по сертификации _____ *В.В. Гурьев* _____
Подпись _____
_____ *А.Р. Терещенко* _____
Подпись _____

Дата _____

Срок действия _____

Сертификат действителен при соблюдении всех требований стандарта

Информация о системе добровольной сертификации: [http://www.protestadant.ru](#), [http://www.gost.ru](#)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗНАК ОДОБРЕЖЕНОГО ПОСТАВЩИКА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА



ПАТЕНТ
НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ

№ 138550

САНИТАРНО-ПРОПУСКНОЙ МОДУЛЬ

Патентообладатель(ы) **Общество с ограниченной ответственностью «ГРЭИТ» (RU)**

Автор(ы) **Филип Александр Викторович (RU)**

Записка № 2023503358

Приоритет(ы) промышленного объекта **02 мая 2023 г.**
Дата государственной регистрации в Государственном реестре промышленных объектов Российской Федерации **26 сентября 2023 г.**
Срок действия исключительного права на промышленный объект истекает **02 мая 2028 г.**

Удостоверяется Федеральной службой по интеллектуальной собственности

Подпись _____
Место и дата выдачи патента _____

Ю.С. Зубов

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЕЭК

Заинтересованное (отражающее) общество/лицо: "Грант"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мухоморова, 20049, ООО "Грант" (зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц № 1087134500263, номер телефона: +375050556556, адрес: закордонный пункт назначения – г. Минск, ул. Мухоморова, 20049)

и/или: Генеральный директор Филиала Банка Белгосбанка
наименование, адрес (наименование, наименование) GRANT
наименование, Общество с ограниченной ответственностью "Грант". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по исполнению требований: Республика Беларусь, Тухомовы, ул. Мухоморова, 20049, город Тухомовы (Дзержинский), от 28.11.99 39-001-ОКГК3-3029 "Стишин гингивит маркет ГРНТ".

Наследственная информация в соответствии с ТР 39.001-01-ОКГК3-3029 "Стишин гингивит маркет ГРНТ".

Код ПИ ЮЗД ЕЭК: 84789798. Серийный номер:

Содержание информации:

ТР 004/011 "О безопасности автомобильного оборудования", ТР 02/02011 "Эксплуатационная совместимость технических средств".

Декларация о соответствии принята на основании:

Протокола испытаний №№ 4501/14, 4501/14 от 07.09.2020 года/Испытаний Института "Техносервис" "Спасеро-Текст" Общество с ограниченной ответственностью "Рейдвин" (Имущество, аттестат аккредитации РОСС.Р.1.5152.04.01.01.01.05.

Ссылка декларатора [1]

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.007-8-5 "Система стандартов безопасности труда. Издание электрических машин. Общие требования безопасности"; регламент ЕЭК 2009/4-6:2013 (ЕС 61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитной. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств электромагнитной совместимости. Требования к методам испытаний"; регламент ЕЭК 4-0-01 (ГОСТ 31004.4-4:2011) (ЕС 61000-4-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитной. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленности. Часть 1. Методы испытаний". Указаны условия проведения в соответствии с ТР 31.010-01 "Матрица, профили и другие технические условия. Испытания для различных классов районов. Категория, условия эксплуатации, значения и трансформации в члены таблицы классификации факторов внешней среды". Срок хранения (судябы, оценки) указан в приложении к протоколу испытаний/аттестату на соответствие и/или эксплуатационной документации. Документы используются на предприятии в целях сертификации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.09.2025 включительно.

Филиал Банка Белгосбанка
001011010

Генеральный директор декларатора и/или декларатора: Е.А.С.Н.Т.Р.1.5147.429
Искренне уважаю организацию в соответствии с 07.09.2020

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



СВИДЕТЕЛЬСТВО

на товарный знак (знак обслуживания)
№ 917434

GRENT

Правомладатель: *Общество с ограниченной ответственностью "ГРЭНТ", 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Дзержинского, 11 (RU)*

Заявка № 201783870
Принятая торговая марка **15 декабря 2011 г.**
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации **17 января 2012 г.**
Срок действия регистрации неограничен **15 декабря 2031 г.**



Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности
и патентоведению

Подпись:  И.С. Зубов

Место: 



GRENT®

GRENT®

Адрес производства: г. Тула, ул. Николая Островского, д. 76

8 (800) 444-14-98

INFO@GRENT.RU

WWW.GRENT.RU

GRENT®

GRENT®



GRENT.RU

GRENT®

GRENT®

Адрес производства: г. Тула, ул. Николая Островского, д. 76

+7 (499) 372-02-22

EXPO@GRENT.RU

WWW.GRENT.RU

GRENT®

GRENT®



GRENT.RU